


I126.530系列电感式接近开关

外形长度 L=30mm

 感应距离 S_n : 4mm

安装 非齐平

工作电压 10...30VDC

输出电路 NPN NO、NPN NC、PNP NO、PNP NC

连接 Cable,3-wire,2m


工作温度 -25°C~70°C

防护等级 IP67


一般规格

安装方式	非齐平
检测距离	4mm±10%
设定距离	3.2mm
回差范围	检测距离的1%~15%
重复精度	小于检测距离的5%
响应频率	1KHz
标准检测体	12X12X1t的Q235A钢板
工作电压	DC12~24V脉动(P-P)10%以下(DC10-30V)
消费电流	<15mA
电压的影响	<3%以下
残留电压	2V以下(负载电流100mA,导线2m)
负载电流	<100mA
回路保护	极性保护、短路保护
漏电流	100uA以下
显示灯	红色LED
连接方式	导线引出式(标准导线长2m)带端子
环境温度	使用时及保存时:各-25°C~70°C
环境湿度	使用时及保存时:35~95%RH
振动(耐久)	10~50Hz上下振幅1.5mm X,Y,Z各向2H
耐高压	1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间
绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间
保护结构	EC规格 IP67
外壳	塑料PC

接线图

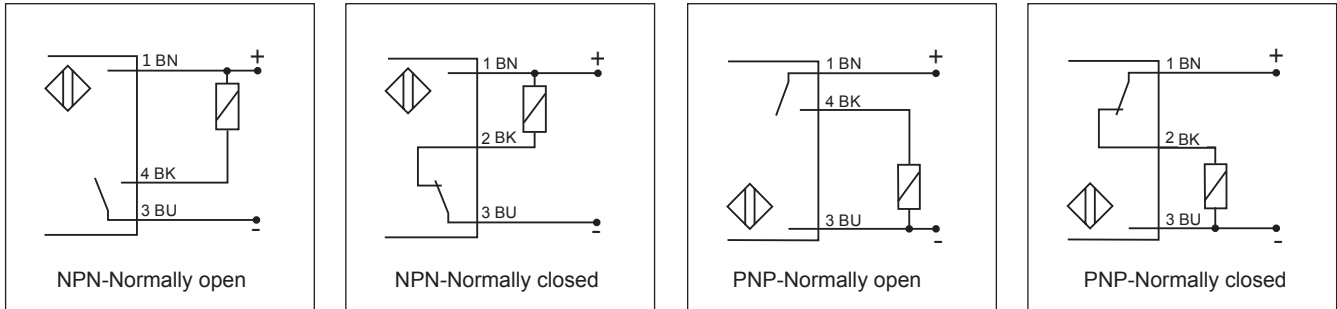

订货信息



① 电感式传感器

 ② 外形尺寸
直径 12 : 12mm

 ③ 外形尺寸
W : 6.5
L : 30

 ④ 安装方式
N : 非齐平

 ⑤ 感应距离
N : 4mm

 ⑥ 输出方式
NO : NPN.NO
NC : NPN.NC
PO : PNP.PO
PC : PNP.PC

 ⑦ 连接方式
无 : 2m cable

 ⑧ 特殊代码
XXXX

产品选择

型号	规格	产品长度	感应距离	工作电压	安装方式	输出信号	连接方式
I126.530N4NO	S12	L=30	4mm	10...30VDC	Non-flush	NPN.NO	Cable,3-wire,2m
I126.530N4NC	S12	L=30	4mm	10...30VDC	Non-flush	NPN.NC	Cable,3-wire,2m
I126.530N4PO	S12	L=30	4mm	10...30VDC	Non-flush	PNP.NO	Cable,3-wire,2m
I126.530N4PC	S12	L=30	4mm	10...30VDC	Non-flush	PNP.NC	Cable,3-wire,2m

机械图

