

电感式接近开关
IS1850F8NCE1

DC-3线



M18*1/L=50mm

8mm

NPN 常闭 (NC)

2米直接出线

-40...+85°C

IP67/ IP68/ IP69K

适用于移动机械

■ 技术参数

基本参数

安装方式	齐平
额定感应距离Sn	8mm±10%
迟滞	1...15%
输出指示灯	红色LED
特点	适用于移动机械

机械参数

外形	螺纹圆柱形
感应面材质	PBT
外壳材质	不锈钢 SUS 304
尺寸	M18*1/L=50mm
外壳长度	54mm
连接方式	2米直接出线
最大紧固扭矩	27.5Nm
重量	102g


电气参数

开关频率	500Hz
电源电压范围+Vs	8-36VDC
系统标称电压	12/24VDC
最大电流消耗 (无负载)	<10mA
输出电路	NPN 常闭 (NC)
压降Vd	< 2.5VDC
输出电流	< 200mA
短路保护	Yes
反极性保护	Yes
过压保护 (≤60VDC)	Yes

环境参数



工作温度	-40...+85°C
防护等级	IP67/IP68/IP69K

■ 接线图

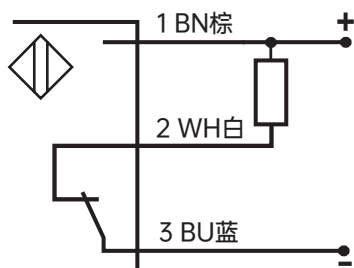


NPN 常闭 (NC)

■ 安装

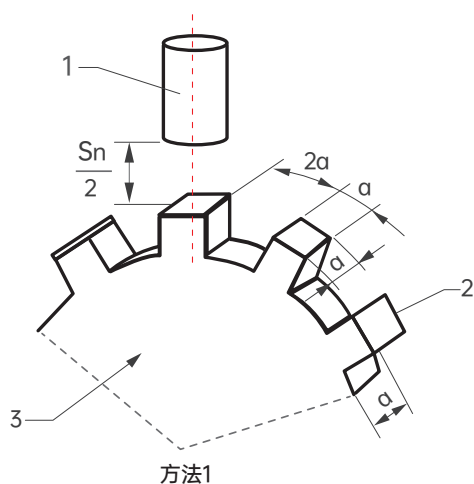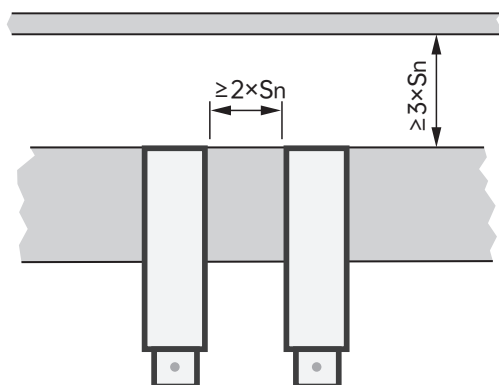

方法1

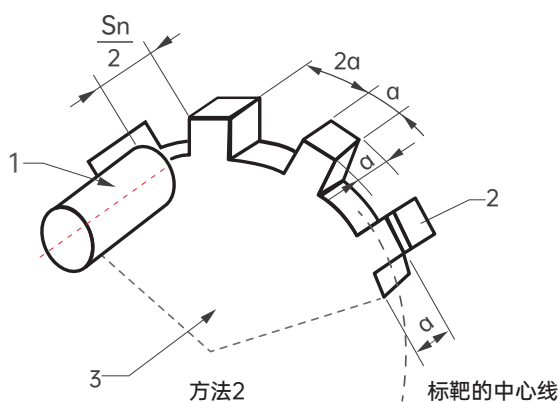

方法2


说明:

- 1、接近开关
- 2、标靶
- 3、导磁性良好的金属转盘

Sn: 额定感应距离
 a : 感应面直径或 $3 \times Sn$, 两者取大者

■ 感应距离缩短系数

额定工作距离会因使用除Fe360 外的金属或合金而缩短。
导致电感式接近传感器的感应距离缩短的主要因素，请参考下图。

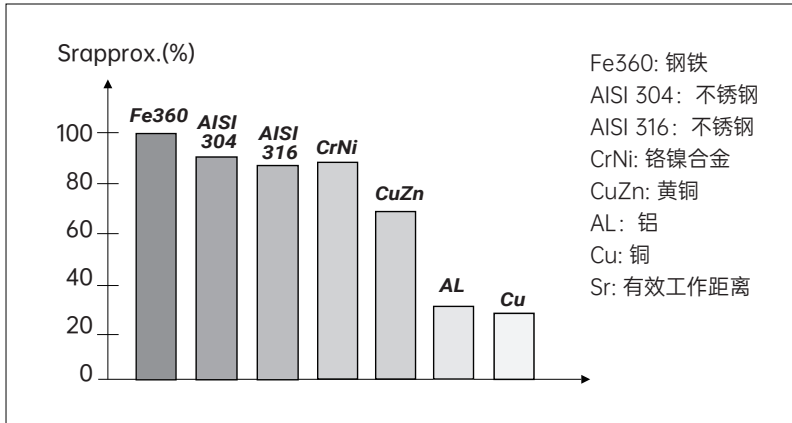

■ 机械图

