

电感式接近开关
I12 100002

DC-3线



M12*1/L=30mm

4mm

PNP常开 (NO)

插头, M12, 4针

-40...+85°C

IP67

适用于风电设备

■ 技术参数

基本参数

安装方式	齐平
额定感应距离Sn	4mm±10%
迟滞	≤ 20%
输出指示灯	黄色LED
特点	适用于风电设备

机械参数

外形	螺纹圆柱形
感应面材质	PBT
外壳材质	黄铜镀镍
尺寸	M12*1/L=30mm
外壳长度	46.3mm
连接方式	插头, M12,4针
最大紧固扭矩	10N.m
重量	25g


电气参数

开关频率	500Hz
电源电压范围+Vs	10-30VDC
系统标称电压	12/24VDC
最大电流消耗 (无负载)	<10mA
输出电路	PNP常开 (NO)
压降Vd	<2VDC
输出电流	<200mA
短路保护	Yes
反极性保护	Yes
过压保护 (≤ 30VDC)	Yes

环境参数



安装方式	齐平
工作温度	-40...+85°C
防护等级	IP67

■ 接线图




PNP 常开 (NO)

■ 安装

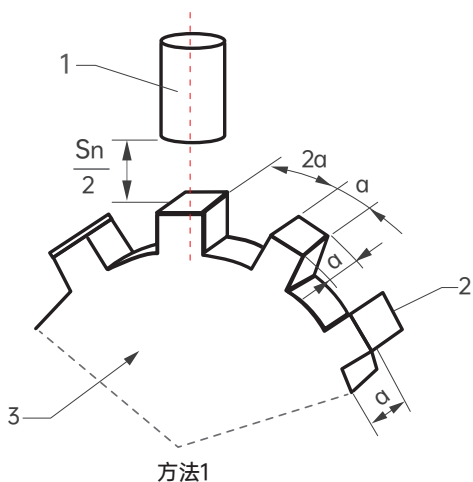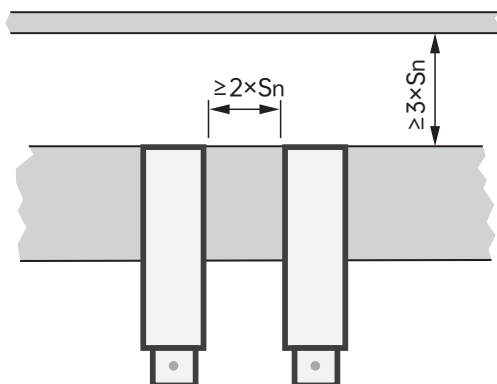

方法1

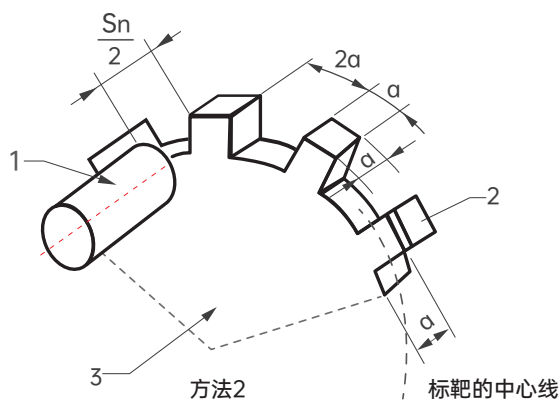

方法2

标靶的中心线

说明:

1、接近开关

2、标靶


3、导磁性良好的金属转盘

Sn: 额定感应距离

a: 感应面直径或 $3 \times Sn$, 两者取大者

■ 感应距离缩短系数

额定工作距离会因使用除Fe360 外的金属或合金而缩短。
导致电感式接近传感器的感应距离缩短的主要因素，请参考下图。

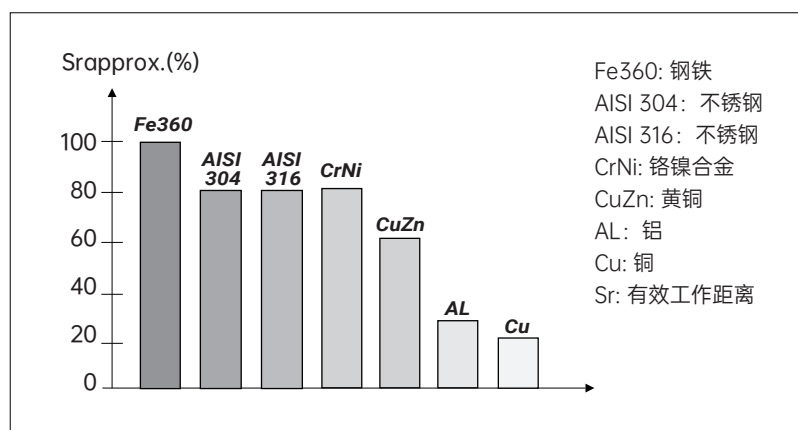

■ 机械图

