

电感式接近开关
I1250N8NOE1

DC-3线



M12*1/L=50mm

8mm

NPN常开 (NO)

2米直接出线

-40...+85°C

IP67/ IP68/ IP69K

适用于移动机械

■ 技术参数

基本参数

安装方式	非齐平
额定感应距离Sn	8mm±10%
迟滞	1...15%
输出指示灯	红色LED
特点	适用于移动机械

机械参数

外形	螺纹圆柱形
感应面材质	PBT
外壳材质	黄铜镀镍外壳
尺寸	M12*1/L=50mm
外壳长度	54mm
连接方式	2米直接出线
最大紧固扭矩	10Nm
重量	25g


电气参数

开关频率	500Hz
电源电压范围+Vs	10-36VDC
系统标称电压	12/24VDC
最大电流消耗 (无负载)	<10mA
输出电路	NPN常开 (NO)
压降Vd	< 2.5VDC
输出电流	< 200mA
短路保护	Yes
反极性保护	Yes
过压保护 (≤ 60VDC)	Yes

环境参数




工作温度	-40...+85°C
防护等级	IP67/IP68/IP69K

■ 接线图




NPN 常开 (NO)

■ 安装

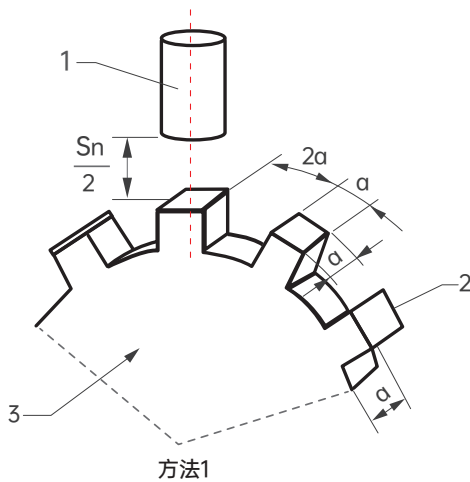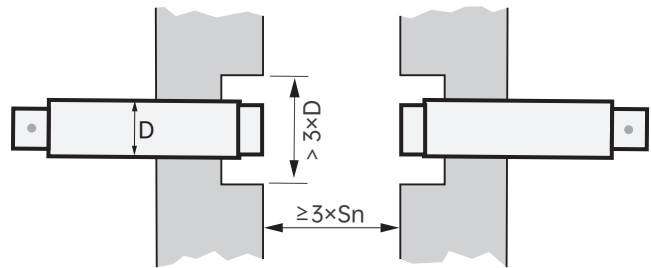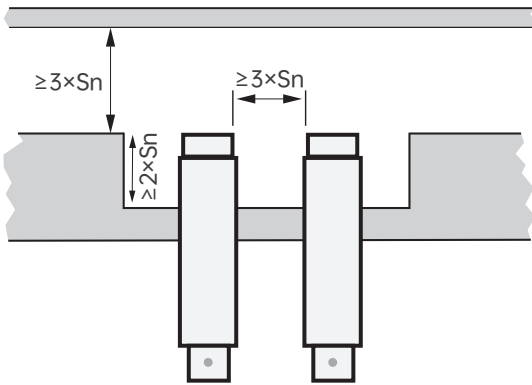

方法1

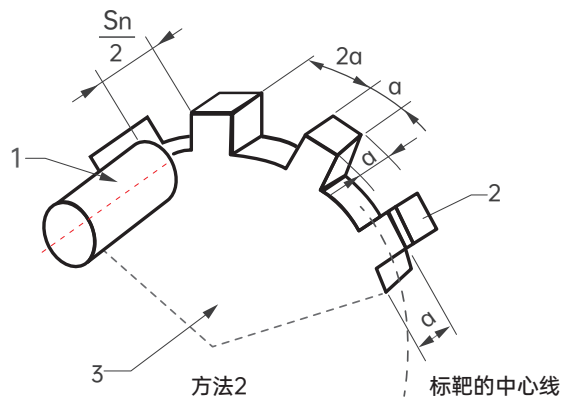

方法2

标靶的中心线

说明:

- 1、接近开关
- 2、标靶
- 3、导磁性良好的金属转盘


Sn: 额定感应距离

a: 感应面直径或 $3 \times Sn$, 两者取大者

■ 感应距离缩短系数

额定工作距离会因使用除Fe360 外的金属或合金而缩短。

导致电感式接近传感器的感应距离缩短的主要因素，请参考下图。

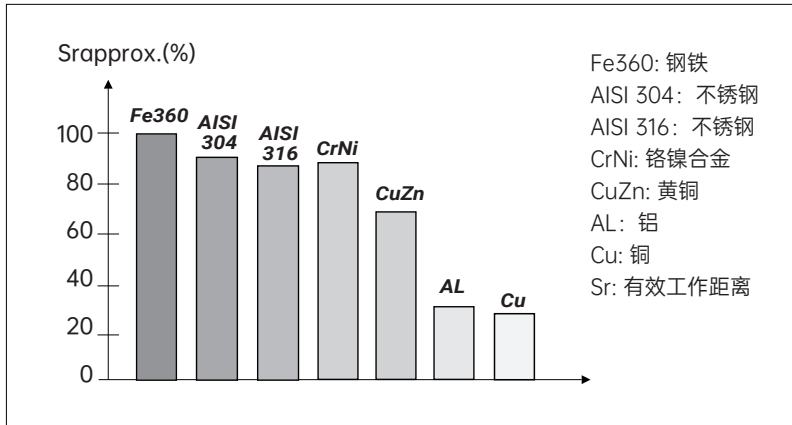

■ 机械图

