


H1845+MAG3018系列接近传感器

感应物体 导磁性物体

外形长度 L=45mm

感应距离 Sn: 40mm

安装 齐平

工作电压 10-30VDC

输出 100mA, NPN or PNP N.O. or N.C.可选

保护 电源反接保护, 输出短路保护


工作温度温度: -20°C~70°C

防护等级IP67


一般规格

安装方式	齐平
外壳尺寸	Φ18mmx45mm
检测物体	磁铁MAG3018 (30x18x10mm)
检测距离	40±15%mm.
设定距离	0~40mm
回差	3-20%
重复精度	<检测距离*3%
额定输入电压	10-30VDC (包含纹波)
无负载输入电流:	≤10mA
电源ON延时:	≤40ms
输出负载电流	≤100mA
输出开关功能:	
H1845F40FO	NPN NO or PNP NC
H1845F40FC	NPN NC or PNP NO
电压压降	≤2.0VDC@100mA
保护	电源反接保护, 输出短路保护
工作频率	≤3000Hz
LED显示	红色LED
工作温度	-20°C~70°C
防护等级	IP67
外壳材料	铜镍合金
Cable线	PVC,黑色, 2m, Φ4.6mm
重量	≤50g(2m线)

接线图

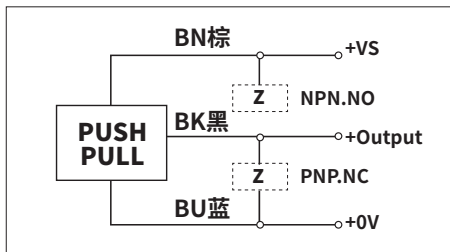


H1845F40FO

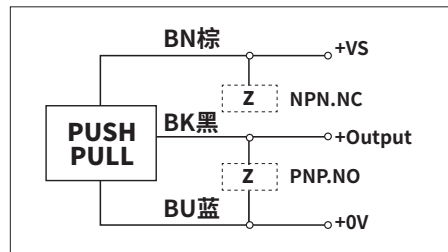

H1845F40FC

订货信息



① HIMPS技术接近传感器

 ② 外形尺寸
12: 直径12mm
45: 长度45mm

 ③ 安装方式
F: 齐平式

 ④ 感应距离
40: 40mm

 ⑤ 输出方式
FO: NPN N.O., PNP N.C.
FC: NPN N.C., PNP N.O.

 ⑥ 线长
无: 线长2m
A5: 线长5m

 ⑦ 特殊功能
XXXX

注: 黑色部分为常备库存

产品选择

连接方式	NPN常开或PNP常闭	NPN常闭或PNP常开
电缆线2m	H1845F40FO	H1845F40FC
电缆线5m	H1845F40FOA5	H1845F40FCA5

机械图

