




MS115系列
 离心式 机械超速开关
 感应原理 机械离心式
 外径 $\Phi 115\text{mm}$
 实心轴 $\Phi 11\text{mm}$
 超速值 720~3600rpm
 防护等级 IP66

技术参数

轴型	实心轴 $\Phi 11\text{ mm}$
外壳	铝合金
防护等级	IP66
重量	$\approx 0.9\text{ KG}$
超速值	720~3600rpm
最大转速	1.25ns
运动加速	$\leq 20\%$
开关输出负载	$\leq 6\text{A}/230\text{VAC}$ $\leq 1\text{A}/125\text{VDC}$
开关偏差	$\approx 3\%$
开关滞后	$\approx 40\%$
开关精度	$\pm 4\%$ ($\Delta n = 2\text{rpm/s}$) $\leq 20\%$ ($\Delta n = 1500\text{rpm/s}$)
工作温度	$-40 \sim +85^\circ\text{C}$
出线方式	电缆径向

开关速度测试条件

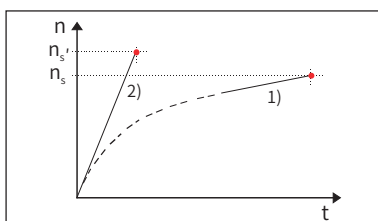


开关速度测试条件

- 1) 速度上升 $\Delta n = 2 \frac{\text{min}^1/\text{s}}{\text{rpm/s}}$
 2) 速度上升 $\Delta n = 1500 \frac{\text{min}^1/\text{s}}{\text{rpm/s}}$

接线图

PINS : 1 2 3 4

线色: 红 红 黑 黑



订货信息

MS115 - XXXX / XXXX

①

②

①超速开关速度值

720、780、850、900、
980、1075、1200、1250、
1350、1750、1950、2300
3000、3600

②特殊代码

XXXX

机械图

