



描述 Describe	全不锈钢波纹管联轴器 All stainless steel bellows coupling	波纹管联轴器 Bellow coupling steel flex coupling
----------------	--	---

产品图
Product drawing

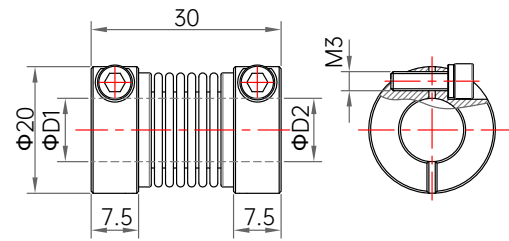

尺寸图
Size chart

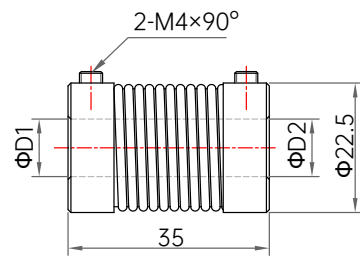



型号 Mode	8248			8242		
额定转速 Nominal Torque	10000min ⁻¹			6000min ⁻¹		
最大径向位移 Radial displacement max	±0.3mm			±0.15 mm		
最大轴向位移 Axial displacement max	±0.6mm			±0.35 mm		
最大角度偏差 Angular displacment max	±4°			±1.5°		
瞬时惯性 Moment of inertia	80g/cm ²			7.0kg ² ×10 ⁶		
材质 Material	波纹管， 不锈钢 Bellows, stainless steel			铝合金+镀镍波纹管 Aluminum alloy+Nickel plated bellows		
最大扭矩 Maximum torque	1.5Nm			4.4 Ncm		
安装方式 Installation	内六角凹端顶丝 Hexagon socket top wire			内六角螺丝固定		
重量 Weight	55g			78g		
订货型号 Order type						
同系列选项 The same series of options		D1	D2		D1	D2
	8248 6-6	6	6	8242 8-8	8	8
	8248 8-8	8	8	8242 10-10	10	10
	8248 10-10	10	10	8242 12-12	12	12
	8248 12-12	12	12			

描述 Describe	塑料盘式弹簧联轴器 Plastic disc-type	塑料盘式弹簧联轴器 Plastic disc-type
----------------	--------------------------------	--------------------------------

产品图
Product drawing



尺寸图
Size chart

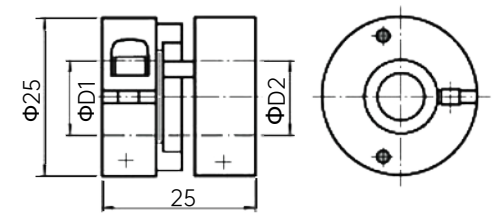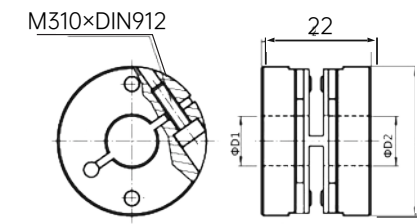



型号 Mode	8252	8254
额定转速 Nominal Torque	12000min ⁻¹	15000min ⁻¹
最大径向位移 Radial displacement max	±0.3mm	±0.5mm
最大轴向位移 Axial displacment max	±0.4mm	±0.3mm
最大角度偏差 Angular displacment max	±2.5°	±1.5°
瞬时惯性 Moment of inertia	-	20kgm ² ×10 ⁻⁴
材质 Material	法兰：铝，弹簧钢：塑料 Flange: aluminum, Spring steel: plastic	Delrin107,ALMgsil，表面有硬度 Surface hardness
最大扭矩 Maximum torque	-	130Ncm
安装方式 Installation	夹紧法兰 Clamping flange	夹紧法兰 Clamping flange
重量 Weight	28g	25g
订货型号 Order type		
同系列选项 The same series of options	D1D2	D1D2
	8252 10-101010	8254 10-101010

描述 Describe	梅花型联轴器 Plum-shaped coupling	单节不锈钢膜片联轴器 Single section stainless steel diaphragm coupling
----------------	--------------------------------	---

产品图
Product drawing



尺寸图
Size chart

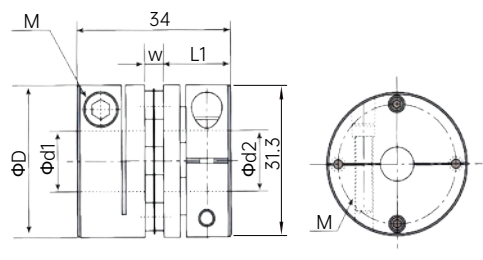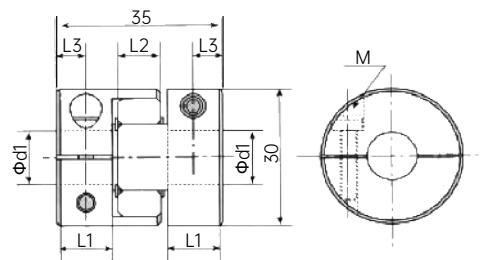



型号 Mode	8262			8272		
额定转速 Nominal Torque	17000min ⁻¹			10000min ⁻¹		
最大径向位移 Radial displacement max	±0.02mm			-		
最大轴向位移 Axial displacement max	±0.60mm			±0.2mm		
最大角度偏差 Angular displacement max	±1.0°			±1.0°		
瞬时惯性 Moment of inertia	9.4kgm ² ×10 ⁻⁴			7.2kgm ² ×10 ⁻⁶		
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy			铝合金 Aluminum alloy		
最大扭矩 Maximum torque	14.5Ncm			5.6Ncm		
安装方式 Installation	夹紧螺丝 Clamping screw			夹紧螺丝 Clamping screw		
重量 Weight	50g			46g		
订货型号 Order type						
同系列选项 The same series of options			D1 D2			D1 D2
	8262 8-8		8 8	8272 8-8		8 8
	8262 10-10		10 10	8272 10-10		10 10
	8262 12-12		12 12	8272 11-11		11 11
	8262 14-14		14 14	8272 12-12		12 12

描述 Describe	多节不锈钢膜片联轴器 Multiple class stainless steel diaphragm coupling	平行螺纹联轴器 Parallel threads coupling
----------------	---	--------------------------------------

产品图
Product drawing



尺寸图
Size chart

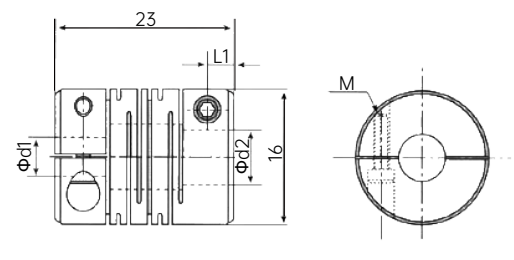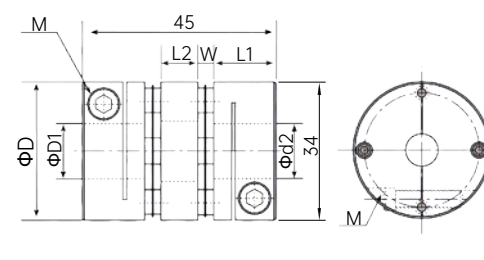

型号 Mode	8274			8216		
额定转速 Nominal Torque	10000min ⁻¹			9300min ⁻¹		
最大径向位移 Radial displacement max	±0.04mm			±0.1mm		
最大轴向位移 Axial displacement max	±0.4mm			±0.3mm		
最大角度偏差 Angular displacement max	±1.5°			±1.5°		
瞬时惯性 Moment of inertia	8.9kgm ² ×10 ⁻⁶			3.2kgm ² ×10 ⁻⁷		
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy			铝合金 Aluminum alloy		
最大扭矩 Maximum torque	5.6Ncm			1.6Ncm		
安装方式 Installation	夹紧螺丝 Clamping screw			夹紧螺丝 Clamping screw		
重量 Weight	70g			8g		
订货型号 Order type						
同系列选项 The same series of options			D1 D2			D1 D2
	8274 8-8		8 8	8216 6-6		6 6
	8274 10-10		10 10			
	8274 11-11		11 11			
	8274 12-12		12 12			

描述
Describe


平行螺纹联轴器 Parallel threads coupling

多节不锈钢膜片联轴器

产品图
Product drawing



尺寸图
Size chart

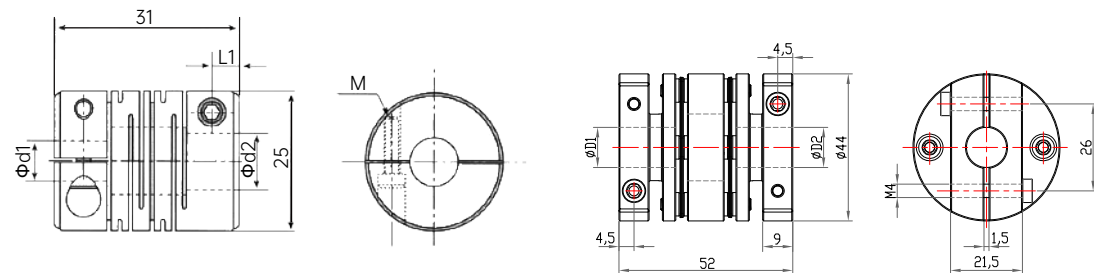

型号 Mode	8216B		8276			
额定转速 Nominal Torque	6000min ⁻¹		-			
最大径向位移 Radial displacement max	±0.15mm		±0.4mm			
最大轴向位移 Axial displacment max	±0.35mm		±0.2mm			
最大角度偏差 Angular displacment max	±1.5°		±3°			
瞬时惯性 Moment of inertia	7.0kgm²×10 ⁻⁶		76kgm²×10 ⁻⁷			
材质 Material	铝合金 Aluminum alloy		不锈钢 Stainless steel			
最大扭矩 Maximum torque	4.4Ncm		980Ncm			
安装方式 Installation	夹紧螺丝 Clamping screw		钳 clamp			
重量 Weight	78g		55g			
订货型号 Order type						
同系列选项 The same series of options		D1	D2		D1	D2
	8216B 8-8	8	8	8276 6-10	6	10
	8216B 10-10	10	10	8276 10-10	10	10
	8216B 12-12	12	12	8276 12-12	12	12
				8276 11-11	11	11

描述
Describe

多节不锈钢膜片联轴器

Multiple class stainless steel diaphragm coupling


多节不锈钢膜片联轴器

Multiple class stainless steel diaphragm coupling

产品图
Product drawing



尺寸图
Size chart

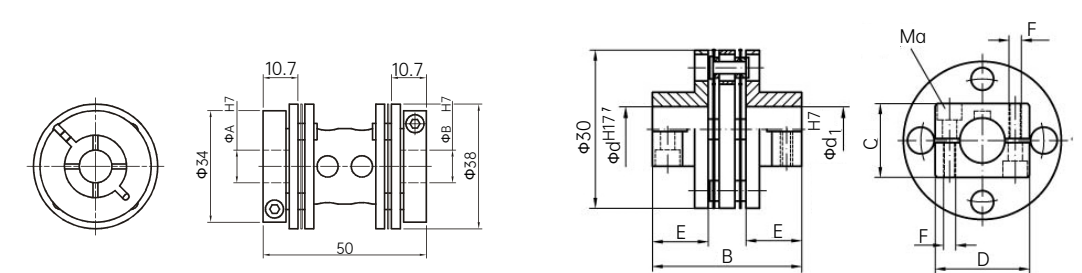

型号 Mode	8278	8279
额定转速 Nominal Torque	45000min ⁻¹	15000min ⁻¹
最大径向位移 Radial displacement max	±0.7mm	±0.2mm
最大轴向位移 Axial displacement max	±0.8mm	±0.7mm
最大角度偏差 Angular displacement max	±0,02618°	±2°
瞬时惯性 Moment of inertia	11.166kgm ² ×10 ⁻⁶	89kgm ² ×10 ⁻³
材质 Material	磁性合金 Magnetic alloy	不锈钢 Stainless steel
最大扭矩 Maximum torque	153Ncm	190Ncm
安装方式 Installation	紧固螺丝 Tighten the screws	紧固螺丝 Tighten the screws
重量 Weight	67g	50g
订货型号 Order type		
同系列选项 The same series of options		