


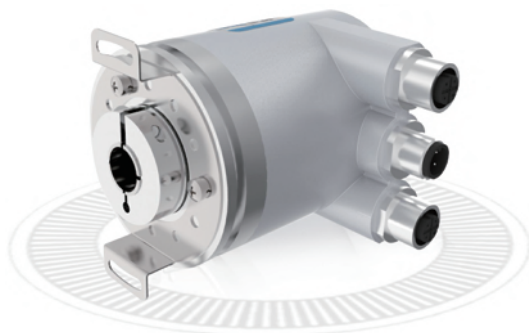

NCCA58B系列
 绝对值编码器
 感应原理 磁性
 功能原理 多圈
 多圈技术 机械齿轮组无电池
 外径 $\Phi 60\text{mm}$
 轴径 盲孔轴 $\Phi 10$ 、 $\Phi 12$ 、 $\Phi 14$ 、 $\Phi 15\text{mm}$
 分辨率 30Bit
 每圈步数 65536/16Bit
 圈数 16384/14Bit
 接口 PROFINET IO
 工作电压 10-30VDC
 防护等级 IP65
 连接 以太网：插座，M12，4针，D编码
 电源：插头，M12，4针，A编码

机械参数




轴径	盲孔轴 $\Phi 10$ 、 $\Phi 12$ 、 $\Phi 14$ 、 $\Phi 15\text{mm}$
主体材料	铝合金
壳体材料	铝合金
轴向负载	$\leq 40\text{N}$
径向负载	$\leq 80\text{N}$
轴承寿命	10^9 转
旋转速度	最大6000RPM
抗冲击性	100g, 6ms
抗振动性	10g, 10...2000Hz
防护等级	IP65
工作温度	-40℃...+85℃
存储温度	-40℃...+85℃
连接方式	以太网：插座，M12，4针，D编码；电源：插头，M12，4针，A编码

电气参数

通讯接口	PROFINET IO
设备通讯	RT
工作电压	10-30VDC
消耗电流	$< 200\text{mA}$
传输速率	10/100Mbit
输出码制	二进制
单圈分辨率	最大16位/ 65536
多圈分辨率	最大14位/ 16384
输出驱动器	Ethernet
启动时间	$< 250\text{ms}$
接口周期时间	$> 1\text{ms}$
功耗	$< 2\text{W}$
编程功能	预设值设置、预制计数方向、IP 地址
抗干扰	EN61000-6-2
发射干扰	EN61000-6-4
接口电路保护	浪涌保护、反极性保护、ESD 保护

端子配置

PROFINET输出接口

功能	M12×1 接插件						
总线端口 1	信号	传输数据+	接收数据+	传输数据-	接收数据-		D-coded
	缩写代码	Tx+	Rx+	Tx-	Rx-		
	针号	1	2	3	4		
电源接口	信号	电源+	-	电源-	-		A-coded
	缩写代码	+Ub	-	GND	-		
	针号	1	2	3	4		
总线端口 2	信号	+	接收数据+	传输数据-	接收数据-		D-coded
	缩写代码	Tx+	Rx+	Tx-	Rx-		
	针号	1	2	3	4		

订货信息

NCCA58	XX	B	12	12	13	PRM
	①	②	③	④	⑤	⑥
①扩展序号 XX	②主轴形式 B: 盲孔轴	③轴径 10: Φ10mm 12: Φ12mm 14: Φ14mm 15: Φ15mm	④圈数位数 14: 16384 12: 4096	⑤单圈位数 16: 65536 13: 8192 12: 4096	⑥连接方式 PRM: 径向PROFINET接口, 集成总线耦合器端子盒 以太网: 2 个M12插座, 4针, D码 电源: 1个 M12 插头, 4针, A码 PAM: 轴向PROFINET接口, 集成总线耦合器端子盒 以太网: 2 个M12插座, 4针, D码 电源: 1个 M12 插头, 4针, A码	
注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号						

注: 1, 圈数位数和单圈位数列表为常用位数, 圈数位数≤14bit, 单圈位数≤16bit, 其他位数应请而定。

2, 请选择订货信息: 型号系列、轴径尺寸、圈数位数、单圈位数、连接形式。

3, 如需其他电气参数设置, 请填加说明。

订购范例: NCCA58B121213PRM, 出厂设置默认数据计数方向为顺时针累加。

说明: NCCA58B系列, 半空心轴12mm, 二进制码, 圈数12位(4096圈), 单圈13位(单圈分辨率8192), PROFINET-RT协议, 集成总线耦合器端子盒, 2个插座(D-coded), 1个插头(A-coded), M12X1。

附件（另售）注：其他柔性支架选型请参考柔性支架选型表。



双翼弹性支架

型号（常规）：8133



信号插头

型号（常规）：9204-1B




接插件和电缆

型号：9204-1B/X-2020.001

A头：信号插头，M12，4针，直头，D编码，塑料外壳

B头：裸线端，X米电缆，绿色，4芯以太网线， $\varnothing 6.5$



电源插座

型号（常规）：9204B



接插件和电缆

型号：9204B/X-2022.002

A头：电源插座，M12，4针，直头，A编码，塑料外壳

B头：裸线端，X米电缆，灰色，4芯双绞屏蔽线 $2*2*0.25\text{mm}^2$ ， $\varnothing 6.8$



信号插头

型号（常规）：9204-1MB



接插件和电缆

型号：9204-1MB/X-2020.001

A头：信号插头，M12，4针，直头，D编码，金属外壳

B头：裸线端，X米电缆，绿色，4芯以太网线， $\varnothing 6.5$



电源插座

型号（常规）：9204MB



接插件和电缆


型号：9204MB/X-2022.002

A头：电源插座，M12，4针，直头，A编码，金属外壳


B头：裸线端，X米电缆，灰色，4芯双绞屏蔽线 $2*2*0.25\text{mm}^2$ ， $\varnothing 6.8$

机械图

NCCA58B10

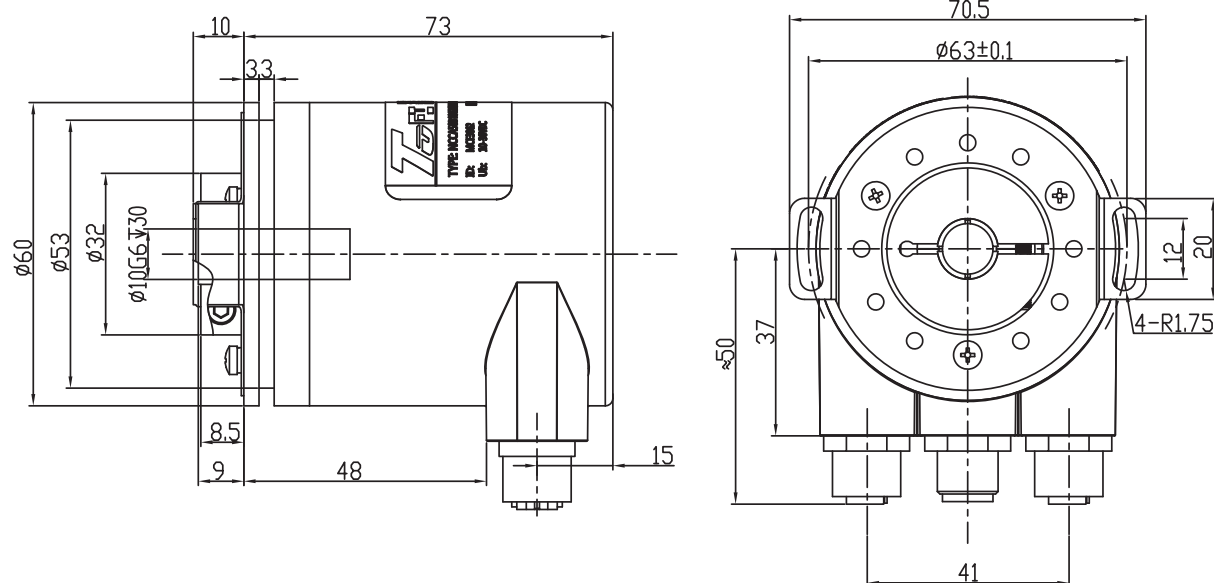


NCCA58B12

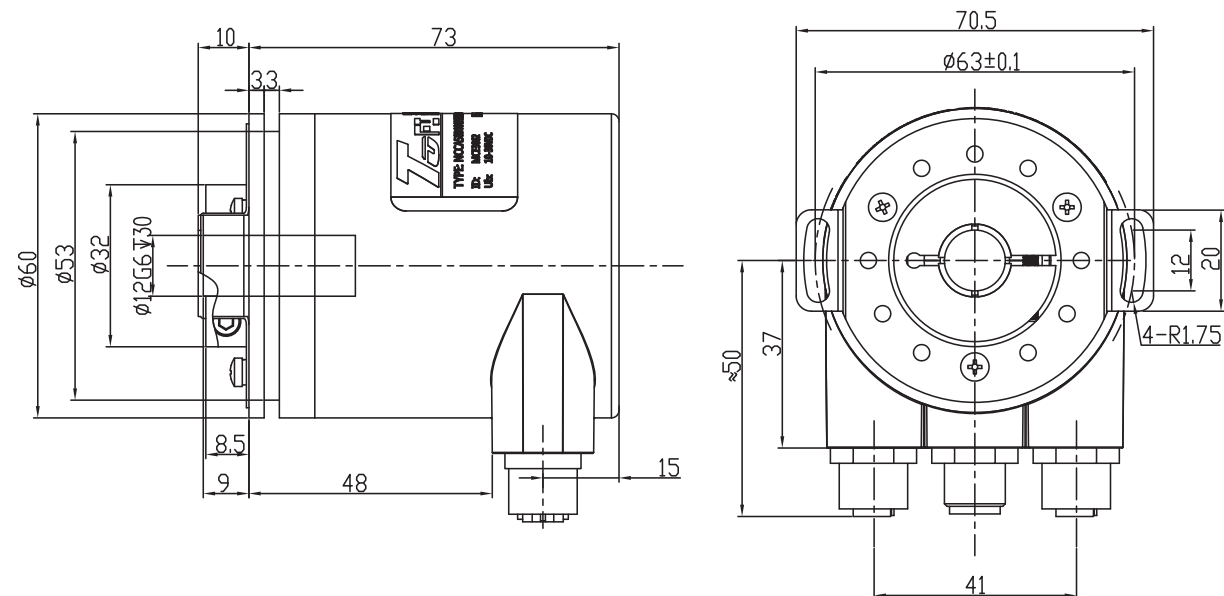

机械图

NCCA58B14

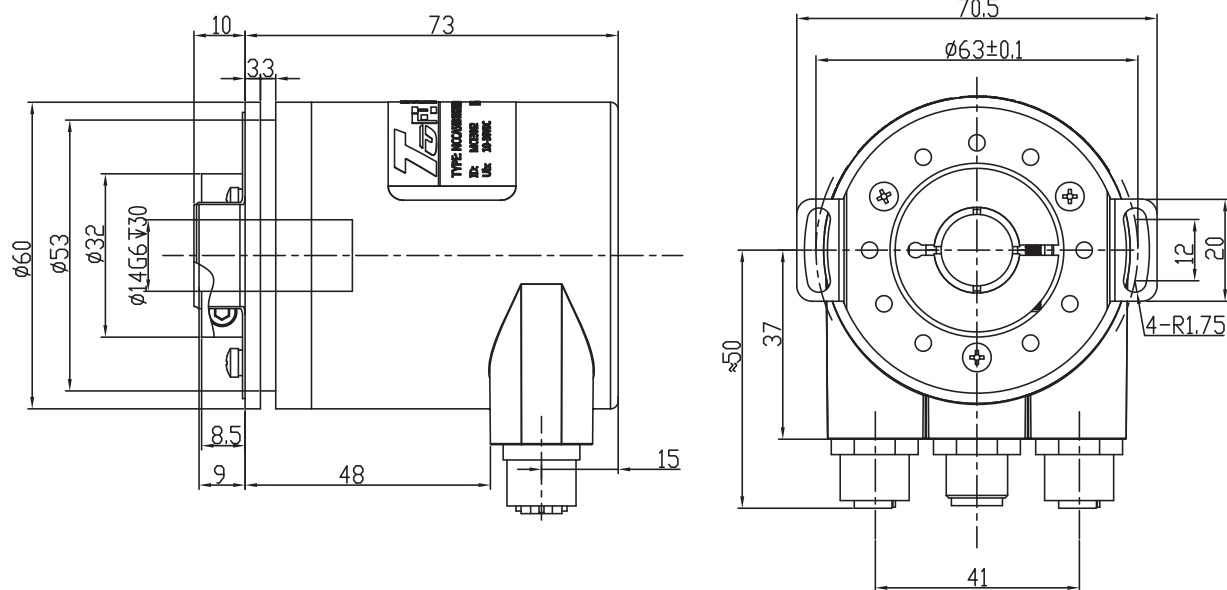

NCCA58B15

