

隔爆型绝对值编码器

EXDJ78B-Modbus-RTU系列

EXDJ78B-Modbus-RTU系列+增量信号+2个限位开关输出



EXDJ78B系列

防爆绝对值编码器

设备类型 II类 (气体)、III类 (粉尘)

防爆形式 隔爆型

NEPSI防爆标志: Ex db IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db

ATEX防爆标志: Ex II 2GD Ex db IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db

IECEx防爆标志: Ex db IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T95 °C/T80°C Db

感应原理 磁性

功能原理 多圈

多圈技术 机械齿轮组无电池

外径 $\Phi 78\text{mm}$

轴径 盲孔轴 $\Phi 12$ 、 $\Phi 14$ 、 $\Phi 16$ 、 $\Phi 25.4\text{mm}$

每圈步数 65536 /16Bit

圈数 16384 /14Bit

接口 Modbus-RTU、Modbus-RTU+增量信号+2个限位开关输出

工作电压 10-30VDC

防护等级 IP66

机械参数

轴径	盲孔轴 $\Phi 12$ 、 $\Phi 14$ 、 $\Phi 16$ 、 $\Phi 25.4\text{mm}$
防护等级	IP66
每分钟最大转速	3000rpm
最大轴负荷	轴向 $\leq 60\text{N}$ ；径向 $\leq 80\text{N}$
冲击	100g, 6ms
振动	10g, 10...2000Hz
主轴材料	316L不锈钢
主体材料	铝合金阳极氧化/316L不锈钢
外壳材料	铝合金阳极氧化/316L不锈钢
工作温度	-40°C...+80°C
贮存温度	-40°C...+80°C
重量	$\approx 1600\text{g}$ (铝合金壳体)； $\approx 3900\text{g}$ (316L壳体)
出线方式	径向出线；轴向出线


电气参数



通讯接口	Modbus-RTU、Modbus-RTU+增量+2个限位开关输出
无负载时消耗电流	10...30VDC
工作电压	< 100mA
波特率	9600 19200 38400 57600 115200 bps
地址范围	0-99
数据响应	2ms
输出码制	十六进制
限位开关	2个限位开关量输出，命令设置(选配)
抗干扰	EN61000-6-2
发射干扰	EN61000-6-4
接口电路保护	浪涌保护、反极性保护、ESD 保护

端子配置

Modbus-RTU+增量信号 +2个限位开关输出

信号		GND	+Ub	485A	485B	P-SET	Set-Allow	485A	485B
线色		白	棕	绿	黄	/	紫	/	/
接线端子		1	2	3	4	5	6	7	8

信号		A+	A-	B+	B-	Limit1	Limit2	GND2
线色		灰	粉	红蓝	灰粉	红	黑	蓝
接线端子		A+	A-	B+	B-	K1	K2	COM

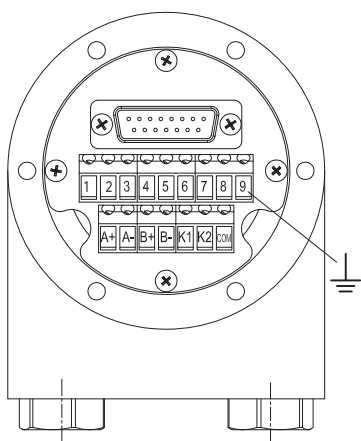

从轴端方向看，顺时针旋转
输出的波形图
 $a, b, c, d = T/4 \pm T/10$

订货信息

EXDJ X 78 B 16 B 12 13 XX S6 4 T N LF 10-30 R 2

①外壳材质

空: 铝合金

Z: 316L不锈钢

②主轴形式

B: 盲孔轴

③轴径

12: $\Phi 12\text{mm}$

14: $\Phi 14\text{mm}$

16: $\Phi 16\text{mm}$

25.4: $\Phi 25.4\text{mm}$

④圈数位数

00: 单圈

12: **4096**

14: 16384

⑤单圈位数

12: **4096**

13: 8192

14: 16384

16: 65536

⑥增量信号

空: 无功能

P1: 1024PPR, A+A- B+B-, 推挽差分 (HTL)

P3: 2048PPR, A+A- B+B-, 推挽差分 (HTL)

⑦出厂传输速率

4: **19200**

5: 9600

⑧校验位

空: 偶校验

N: 无校验

⑨限位开关输出 (选配)

空: 无限位开关量输出

LC: 2个限位值电气设置

LF: 2个限位值命令设置

⑩电源电压

10-30: **10-30VDC**

⑪出线方式

R: 径向出线

C: 轴向出线

⑫连接方式

数字: 电缆长度

D¹: **2个电缆接头**

K: 1个电缆接头、1个电缆接头塞

N: 接线盒、预留2个M16×1.5mm螺纹孔用于电缆接头

注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号

注: 1、角标¹: 预留电缆接头适配电缆外径 3~8mm; 若需适配外径 8~11mm 电缆, 接头可选用 N 型连接结构并配套 8816B 附件。

2、需其他电气参数设置, 请填加说明。

订购范例: EXDJ78B16B1213S64T10-30R2, 出厂默认计数方向为轴端看顺时针累加。

说明: EXDJ78B系列, 盲孔轴16mm, 二进制码, 圈数4096, 单圈分辨率8192, 无增量信号输出, Modbus-RTU协议, 波特率19200, 偶校验, 无限位开关量输出, 电源电压DC10-30V, 径向出线, 带2m电缆线。

推荐型号: EXDJ78B16B1212S64TN10-30R1

附件（另售） 注：其它选型请参考附件选型表。



隔爆电缆接头
型号（常规）：8816B
*适用于8-11mm电缆接头可选N型连接方式带8816B



安装支架
型号（常规）：8146A
*适用于EXDJ78B12/14



安装支架
型号（常规）：8146B
*适用于EXDJ78B16/25.4




信号电缆
型号：20.001
裸线端，X米电缆，绿色，4芯以太网线，Ø6.5



电源电缆
型号：18.015
裸线端，×米电缆，RVVP，双绞屏蔽线4×2×0.2mm²，Ø6.8


机械图

EXDJ(Z)78B12/14

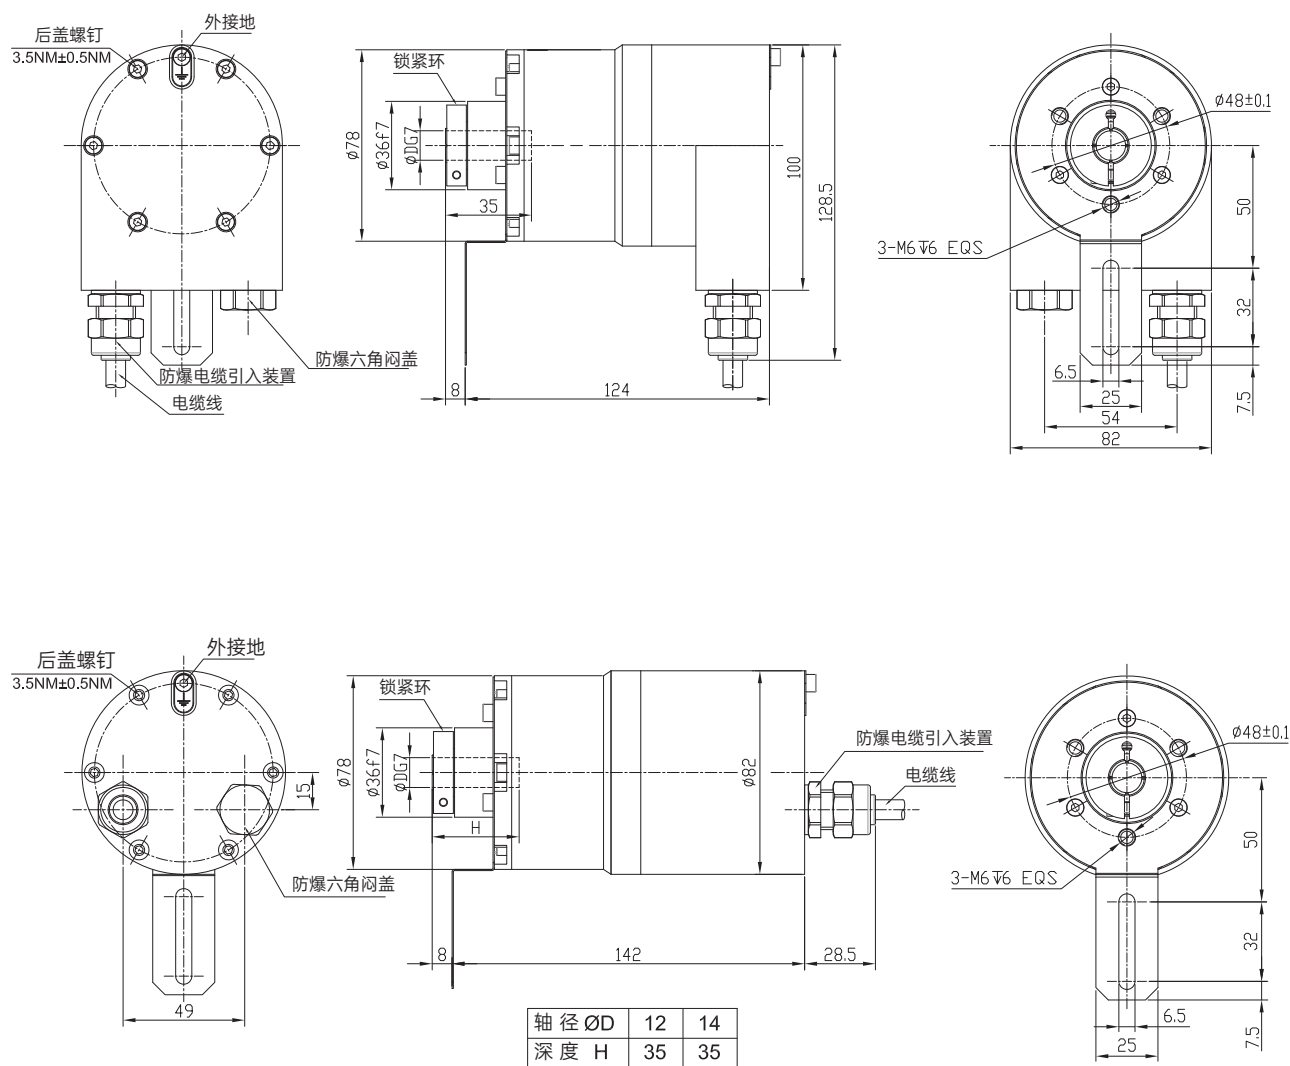


机械图

EXDJ(Z)78B16

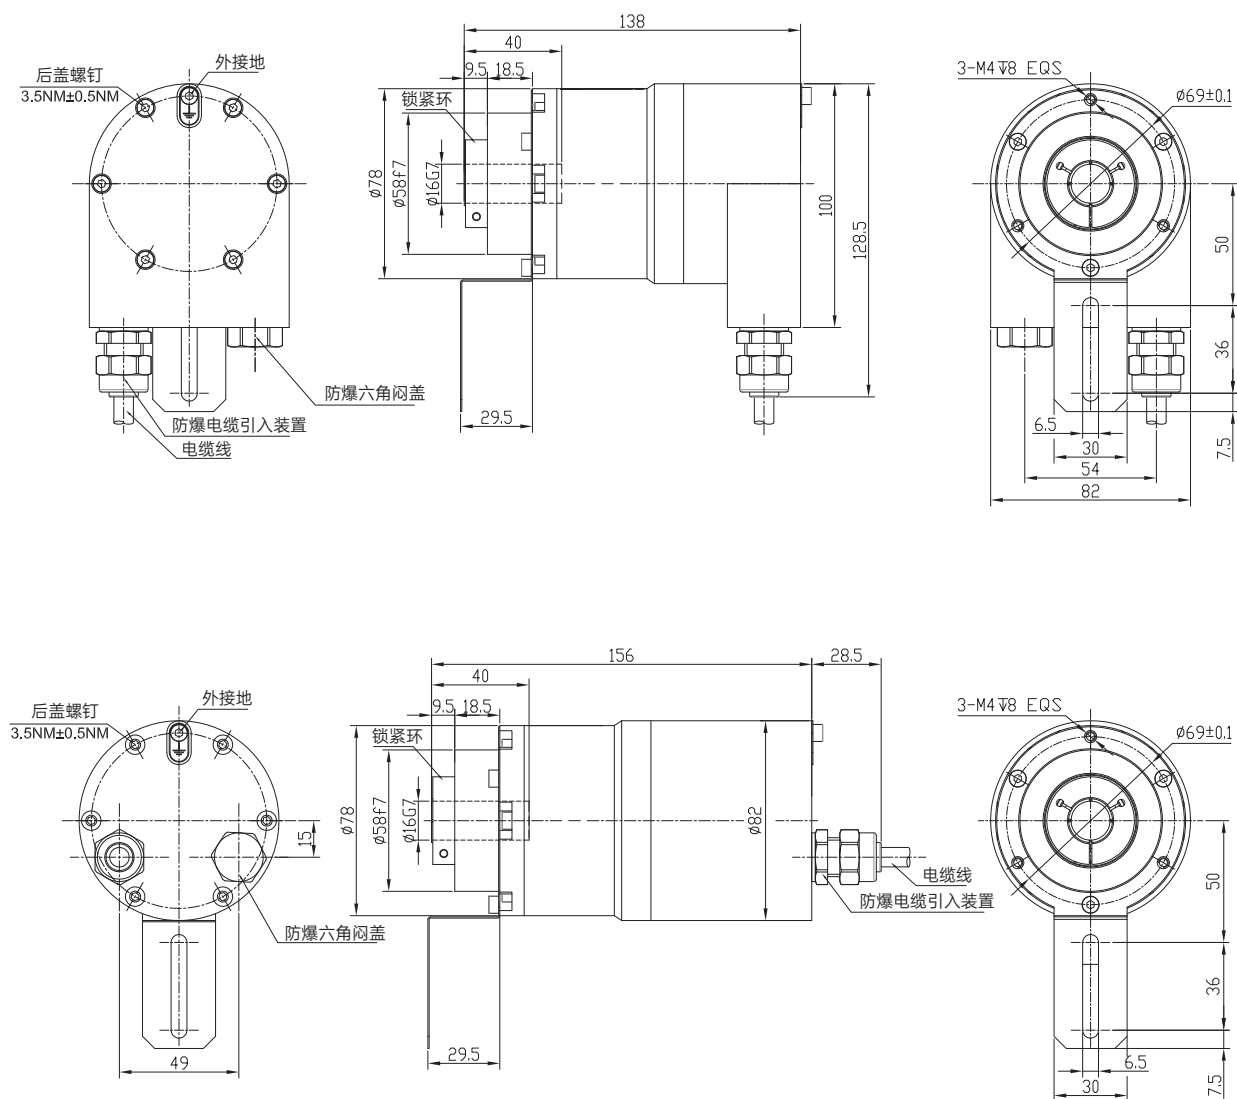

机械图

EXDJ(Z)78B25.4

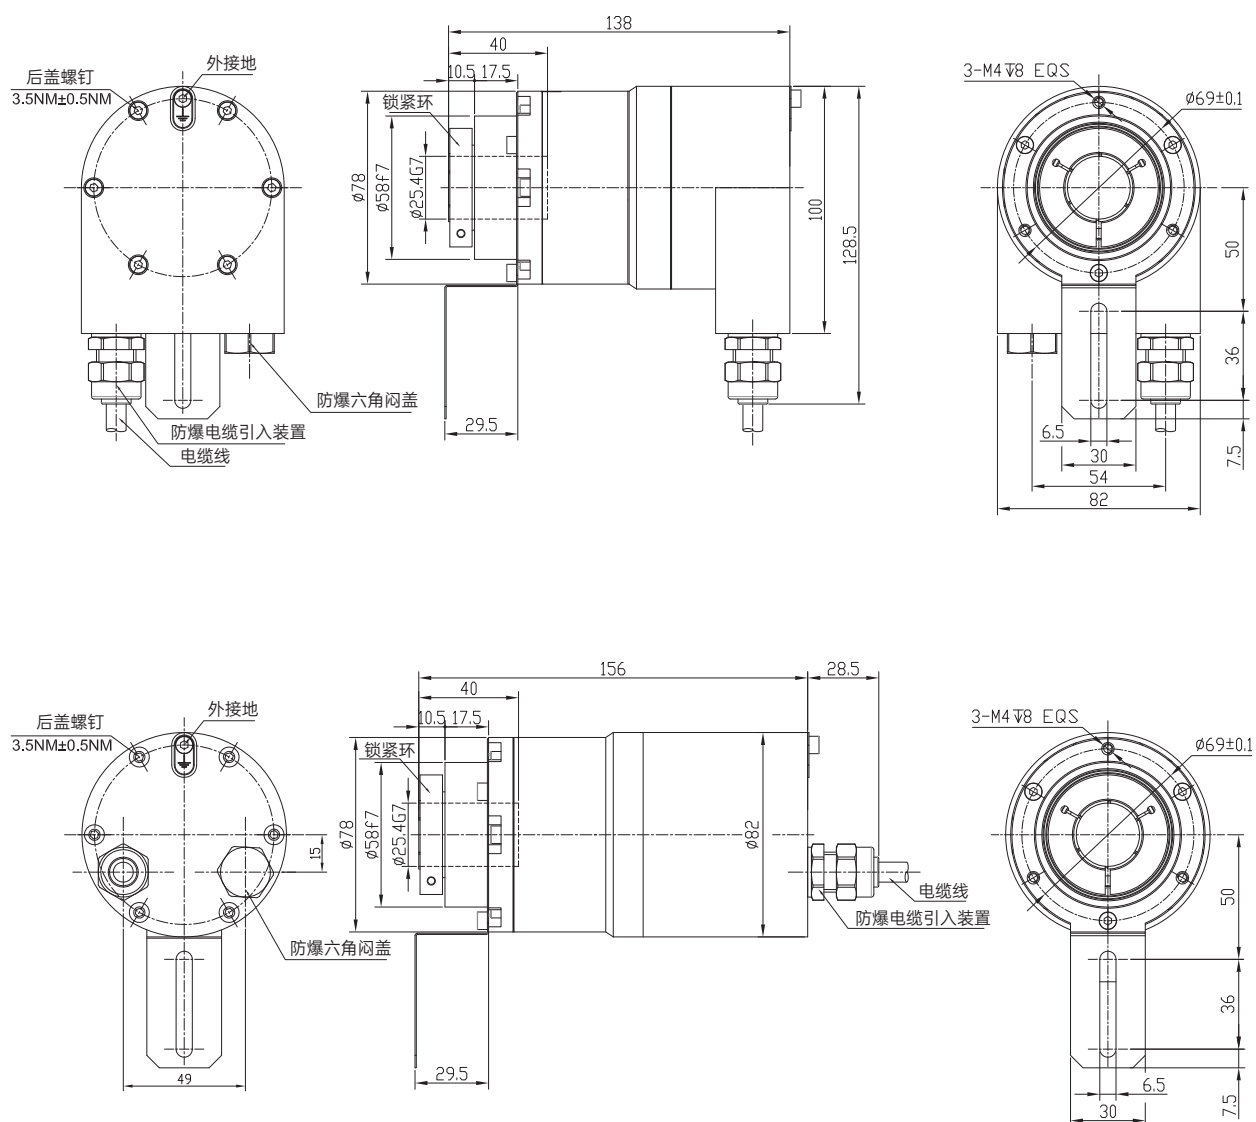

机械图

EXDJ78B(客户端)

