


Y型双端M12-4P直型转2M12-3P弯母

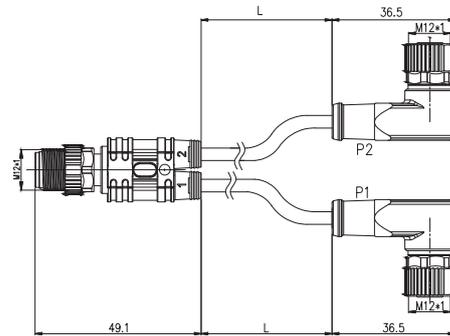

■ 技术参数

芯数	4
编码	A-colding
Pin位分布图(公头)	
Pin位分布图(母头)	
金属件	锌合金
接触件	铜镀金
插芯材质	TPU
密封件材质	NBR
包胶体	TPU black
电缆护套	PVC/PUR
额定电压	250VAC/DC
额定脉冲电压	2500V
额定电流	max.4A
温度范围	-25...+80°C
防护等级	IP67
导体横截面	3×0.34mm ² (22AWG)
绝缘电阻	≥100mΩ
接触电阻	≤5mΩ
可插拔次数	≥100

■ 订货选型

C - M12 4 A Z - 2 V / M12 W / M12 W / XXXX

①规格 **M12: M12×1孔端**
 M12G: M12×1针端

②导线数量 **4: 4**
 5: 5

③编码 **A: A-Colding**

④接口1方向 **Z: 直头**
 W: 弯头

⑤导线长度 **2: 2米**
 5: 5米
 10: 10米

⑥电缆护套材料 **V: PVC**
 U: PUR

⑦屏蔽 **无: 无屏蔽线**
S: 带屏蔽线

⑧规格 **M12: M12×1孔端**
 M12G: M12×1针端

⑨接口2方向 **Z: 直头**
W: 弯头

⑩规格 **M12: M12×1孔端**
 M12G: M12×1针端

⑪接口3方向 **Z: 直头**
W: 弯头

⑫特殊要求 XXXX

注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号

主推型号: C-M124AZ-2V/M12W/M12W