



M12 B-colding 公直头/母直头，注塑成型式

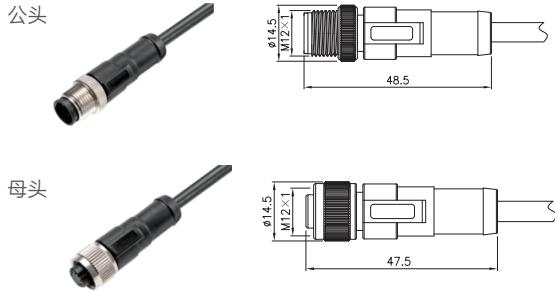

M12 B-colding 公弯头/母弯头，注塑成型式

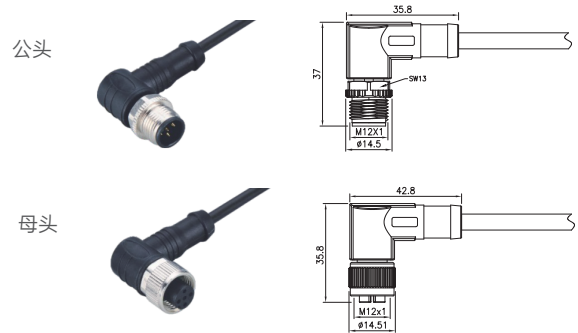

■ 技术参数

芯数	4	5
编码	B-colding	B-colding
Pin 位分布图(公头)		
Pin 位分布图(母头)		
引脚分配 (针式)	1 棕色 2 白色 3 蓝色 4 黑色	1 棕色 2 白色 3 蓝色 4 黑色 5 灰色
外模材料	TPU	
胶芯材料	尼龙PA66/TPU	
螺丝/螺母材料	锌合金镀镍	
端子材料	磷铜镀金/黄铜镀金	
密封圈	氟橡胶	
适用温度	-25℃~+80℃	
是否屏蔽	可选	
防护等级	IP67, IP68, IP69K	
额定电流	4A	4A
额定电压	250VAC/250VDC	60VAC/60VDC
导体规格	0.34mm ² (AWG22)	0.34mm ² (AWG22)

■ 订货选型

C - **M12** **4** **B** **Z** - **2** **V** / **XXXX**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①规格

M12: M12×1孔端
M12G: M12×1针端

②导线数量

4: 4
5: 5

③编码

B: B-Colding

④接口1方向

Z: 直头
W: 弯头

⑤导线长度

2: 2米
5: 5米
10: 10米

⑥电缆护套材料

V: PVC
U: PUR

⑦屏蔽

无: 无屏蔽线
S: 带屏蔽线

⑧特殊要求

XXXX

注：黑体为常备库存或为推荐订货型号

主推型号: C-M124BZ-2VS