



M12 C-colding 公直头/母直头，注塑成型式

公头




母头

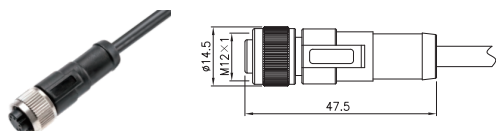


M12 C-colding 公弯头/母弯头，注塑成型式

公头

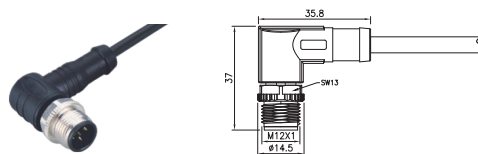

母头

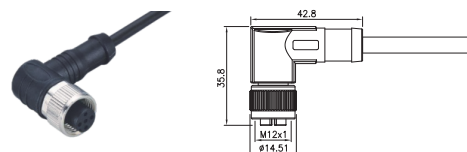

■ 技术参数

芯数	3	4	5	6
编码	C-colding	C-colding	C-colding	C-colding
Pin 位分布图(公头)				
Pin 位分布图(母头)				
外模材料	TPU			
胶芯材料	尼龙PA66/TPU			
螺丝/螺母材料	锌合金镀镍			
端子材料	磷铜镀金/黄铜镀金			
密封圈	氟橡胶			
适用温度	-25℃~+80℃			
是否屏蔽	可选			
防护等级	IP67, IP68, IP69K			
额定电流	4A		2A	2A
额定电压	250VAC/250VDC		60VAC/60VDC	30VAC/30VDC
导体规格	0.34mm ² (AWG22)		0.34mm ² (AWG22)	0.25mm ² (AWG24)

■ 订货选型

C - M12 4 C Z - 2 V / XXXX

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 规格

M12: M12×1孔端
M12G: M12×1针端

② 导线数量

3: 3
4: 4
5: 5
6: 6

③ 编码

C: C-Colding

④ 接口1方向

Z: 直头
W: 弯头

⑤ 导线长度

2: 2米
5: 5米
10: 10米

⑥ 电缆护套材料

V: PVC
U: PUR

⑦ 屏蔽

无: 无屏蔽线
S: 带屏蔽线

⑧ 特殊要求

XXXX

注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号

主推型号: C-M124CZ-2VS