


## M12 D-colding 注塑成型式

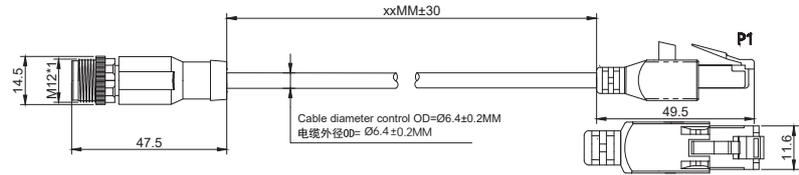

## ■ 技术参数

机械参数		电缆参数		电气参数	
连接器锁紧系统	M12*1螺纹连接	护套材质	PUR	EMV	Shieldable
拧紧力矩	0.6Nm	护套颜色	绿色	额定电压	60V
针脚数	4pin	芯数	4	接触电阻	≤ 3mΩ
接触件材质	Cu+Zn(Alloy)	线芯规格	2×2×22AWG	额定电流	2A
触点镀层	Au(gold)	弯曲半径 (固定stationary)	10×D	保护等级	IP67
插针载体塑料件材质	PA66	通讯类型	CAT5E	环保等级	3
插针寿命	> 100mating cycles	工作温度 (移动)	-25°C-+80°C	耐电压等级	II
连线方式	铆压针	工作温度 (固定)	-25°C-+80°C	绝缘等级	II
		拖链次数	100万次		

## ■ 接线定义

芯数	4			
编码	D-colding			
Pin位分布图(公头)				
RJ45				

## ■ 订货选型

C - <b>M12</b> <b>4</b> <b>D</b> <b>Z</b> - <b>2</b> <b>U</b> / <b>RJ45</b> / <b>XXXX</b>								
①规格	②导线数量	③编码	④接口1方向	⑤导线长度	⑥电缆护套材料			
<b>M12: M12×1孔端</b> M12G: M12×1针端	4: 4	<b>D: D-Colding</b>	<b>Z: 直头</b>	<b>2: 2米</b> 5: 5米 10: 10米	<b>U: PUR</b>			
⑦屏蔽	⑧规格	⑨特殊要求						
无: 无屏蔽线 S: 带屏蔽线	<b>RJ45: RJ45</b>	XXXX						

注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号

主推型号: C-M124DZ-2US/RJ45、C-M124DZ-5US/RJ45、C-M124DZ-10US/RJ45