


M12 D-colding 注塑成型式

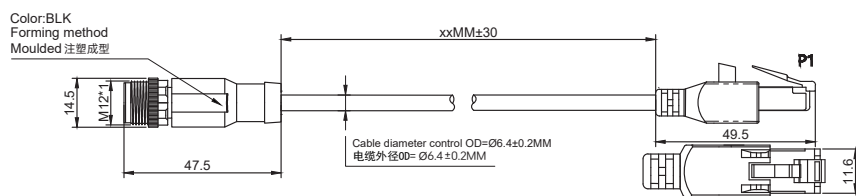

■ 技术参数

机械参数		电缆参数		电气参数	
连接器锁紧系统	M12*1螺纹连接	护套材质	PVC	EMV	Shieldable
拧紧力矩	0.6Nm	护套颜色	绿色	额定电压	60V
针脚数	4pin	芯数	4	接触电阻	≤ 3mΩ
接触件材质	Cu+Zn(Alloy)	线芯规格	2×2×22AWG	额定电流	2A
触点镀层	Au(gold)	弯曲半径（固定stationary）	4×D	保护等级	IP67
插针载体塑料件材质	PA66	通讯类型	CAT5E	环保等级	3
插针寿命	> 100mating cycles	工作温度（移动）	-25°C~+80°C	耐电压等级	II
连线方式	铆压针	工作温度（固定）	-25°C~+80°C	绝缘等级	II
		拖链次数	500万次		

■ 接线定义

芯数	4	
编码	D-colding	
Pin位分布图(公头)		
RJ45		

■ 订货选型

C - M12 4 D Z - 2 V / RJ45-PN / XXXX								
①规格	②导线数量	③编码	④接口1方向	⑤导线长度	⑥电缆护套材料	⑦屏蔽	⑧规格	⑨特殊要求
M12: M12×1孔端 M12G: M12×1针端	4: 4	D: D-Colding	Z: 直头	2: 2米 5: 5米 10: 10米	V: PVC	无: 无屏蔽线 S: 带屏蔽线	RJ45-PN: RJ45-PN	XXXX
注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号								

主推型号: C-M124DZ-2VS/RJ45-PN、C-M124DZ-5VS/RJ45-PN、C-M124DZ-10US/RJ45-PN