



M12 D-colding 公直头/母直头，注塑成型式

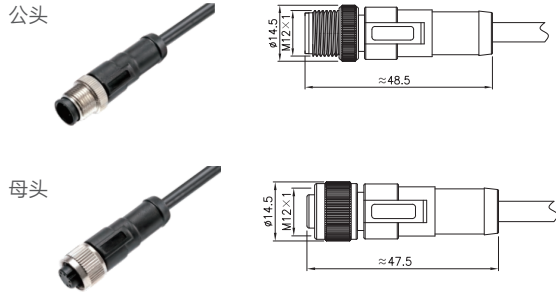

M12 D-colding 公弯头/母弯头，注塑成型式

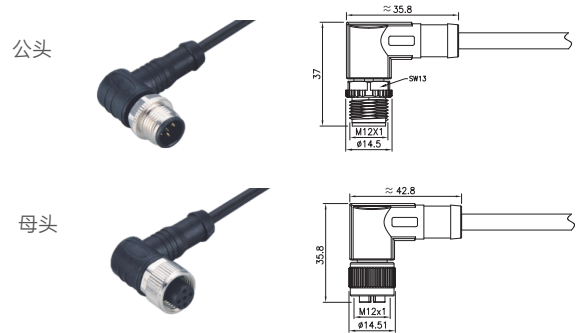

■ 技术参数

芯数	4
编码	D-colding
Pin 位分布图(公头)	
Pin 位分布图(母头)	
引脚分配（针式）	1 黄色 3 橙色 2 白色 4 蓝色
外模材料	TPU
胶芯材料	尼龙PA66/TPU
螺丝/螺母材料	锌合金镀镍
端子材料	磷铜镀金/黄铜镀金
密封圈	氟橡胶
适用温度	-25℃~+80℃
是否屏蔽	可选
防护等级	IP67, IP68, IP69K
额定电流	4A
额定电压	250VAC/250VDC
导体规格	0.34mm ² (AWG22)

■ 订货选型

C - **M12** **4** **D** **Z** - **2** **V** / **XXXX**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①规格

M12: M12×1孔端
M12G: M12×1针端

②导线数量

4: 4

③编码

D: D-Colding

④接口1方向

Z: 直头
W: 弯头

⑤导线长度

2: 2米
5: 5米
10: 10米

⑥电缆护套材料

V: PVC
U: PUR

⑦屏蔽

无: 无屏蔽线
S: 带屏蔽线

⑧特殊要求

XXXX

注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号

主推型号: C-M124DZ-2VS