



M12 K-colding 公直头/母直头，注塑成型式

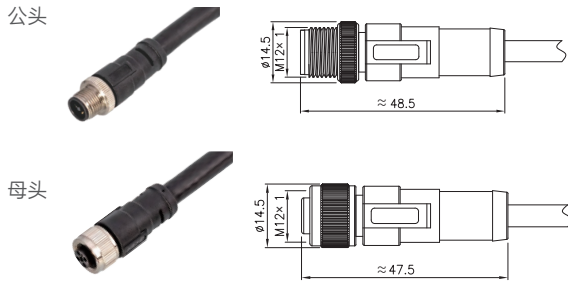

M12 K-colding 公弯头/母弯头，注塑成型式

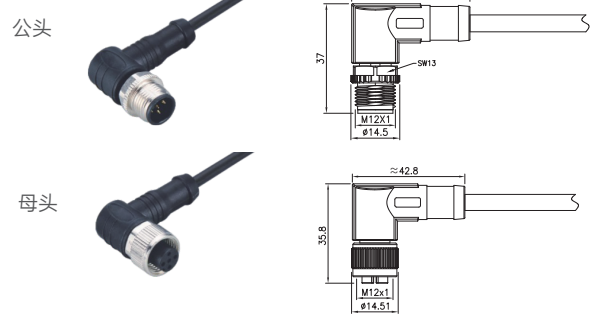

■ 技术参数

芯数	2	2+PE	3+PE	4+PE
编码	K-colding	K-colding	K-colding	K-colding
Pin位分布图(公头)				
Pin位分布图(母头)				
外模材料	TPU			
胶芯材料	尼龙PA66/TPU			
螺丝/螺母材料	锌合金镀镍			
端子材料	磷铜镀金/黄铜镀金			
密封圈	氟橡胶			
适用温度	-25°C~+80°C			
是否屏蔽	可选			
防护等级	IP67, IP68			
额定电流	16A			
额定电压	800VAC/800VDC			
导体规格	2.5mm ² (AWG16)			

■ 订货选型

C - **M12** **2** **K** **Z** - **2** **V** / **XXXX**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 规格

M12: M12×1孔端
M12G: M12×1针端

② 导线数量

2: 2
2+PE: 2+PE
3+PE: 3+PE
4+PE: 4+PE

③ 编码

K: K-Colding

④ 接口1方向

Z: 直头
W: 弯头

⑤ 导线长度

2: 2米
5: 5米
10: 10米

⑥ 电缆护套材料

V: PVC
U: PUR

⑦ 屏蔽

无: 无屏蔽线
S: 带屏蔽线

⑧ 特殊要求

XXXX

注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号

主推型号: C-M122KZ-2VS