



M12 L-colding 公直头/母直头，注塑成型式

公头




母头

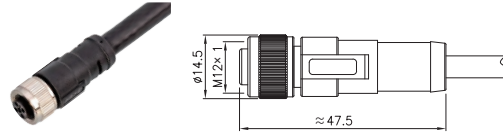


M12 L-colding 公弯头/母弯头，注塑成型式

公头

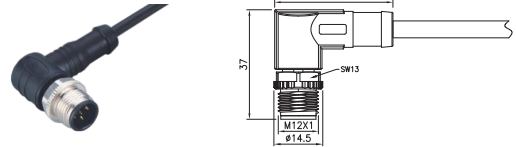

母头

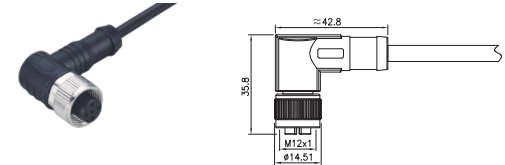

■ 技术参数

芯数	2	2+PE	3	3+PE
编码	L-colding	L-colding	L-colding	L-colding
Pin位分布图(公头)				
Pin位分布图(母头)				
外模材料	TPU			
胶芯材料	尼龙PA66/TPU			
螺丝/螺母材料	锌合金镀镍			
端子材料	磷铜镀金/黄铜镀金			
密封圈	氟橡胶			
适用温度	-25℃~+80℃			
是否屏蔽	可选			
防护等级	IP67, IP68			
额定电流	4A			
额定电压	250VAC/250VDC			
导体规格	0.34mm ² (AWG22)			

■ 订货选型

C - **M12** **2** **L** **Z** - **2** **V** **XXXX**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①规格

M12: M12×1孔端
M12G: M12×1针端

②导线数量

2: 2
2+PE: 2+PE
3: 3
3+PE: 3+PE

③编码

L: L-Colding

④接口1方向

Z: 直头
W: 弯头

⑤导线长度

2: 2米
5: 5米
10: 10米

⑥电缆护套材料

V: PVC
U: PUR

⑦屏蔽

无: 无屏蔽线
S: 带屏蔽线

⑧特殊要求

XXXX

注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号

主推型号: C-M122LZ-2VS