


M12 X-colding 注塑成型式

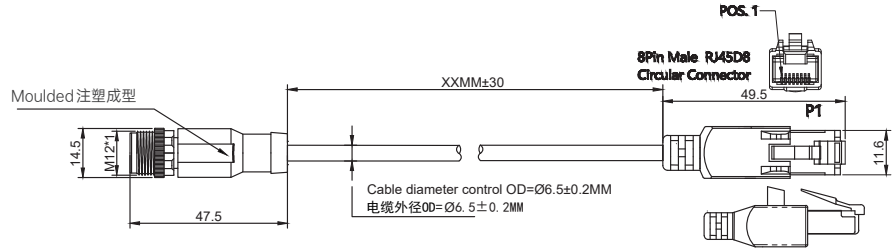

■ 技术参数

机械参数		电缆参数		电气参数	
连接器锁紧系统	M12*1螺纹连接	护套材质	PVC	EMV	Shieldable
拧紧力矩	0.6Nm	护套颜色	绿色雾面	额定电压	60V
针脚数	8pin	芯数	8	接触电阻	≤ 3mΩ
接触件材质	Cu+Zn(Alloy)	线芯规格	4P×26AWG	额定电流	2A
触点镀层	Au(gold)	弯曲半径 (固定stationary)	5×D	保护等级	IP67
插针载体塑料件材质	PA66	通讯类型	CAT6A	环保等级	3
插针寿命	> 100mating cycles	工作温度 (移动)	-25°C~+80°C	耐电压等级	II
连线方式	铆压针	工作温度 (固定)	-25°C~+80°C	绝缘等级	II
		拖链次数	500万次		

■ 接线定义

芯数	X	
编码	X-colding	
Pin 位分布图(公头)		
RJ45	POS. 1	

■ 订货选型

C -	M12	8	X	Z	-	2	V		/	RJ45D8-NI	/	XXXX
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨				
①规格 M12: M12×1孔端 M12G: M12×1针端	②导线数量 4: 4	③编码 X: X-Colding	④接口1方向 Z: 直头	⑤导线长度 2: 2米 5: 5米 10: 10米	⑥电缆护套材料 V: PVC	⑦屏蔽 无: 无屏蔽线 S: 带屏蔽线	⑧特殊要求 XXXX	⑧规格 RJ45D8-NI: RJ45D8-NI	⑨特殊要求 XXXX	注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号		

主推型号: C-M128XZ-2VS/RJ45D8-NI、C-M128XZ-5VS/RJ45D8-NI、C-M128XZ-10VS/RJ45D8-NI