





M12 X-colding 公直头/母直头，注塑成型式

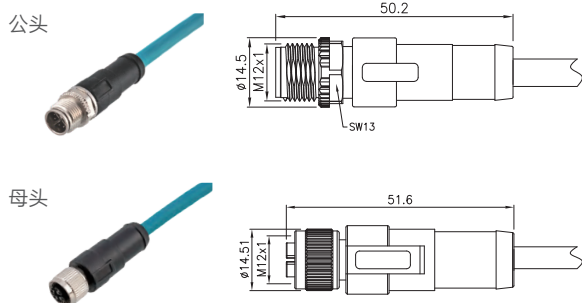

M12 X-colding 公弯头/母弯头，注塑成型式

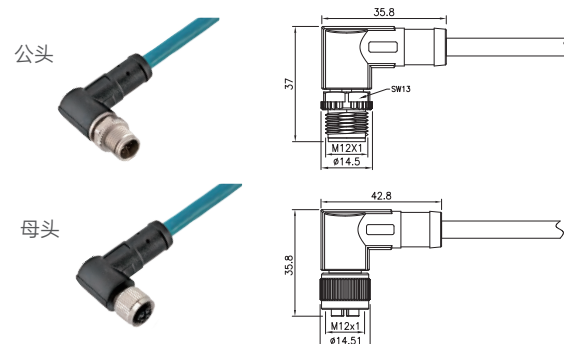

■ 技术参数

芯数	8
编码	X-colding
Pin位分布图(公头)	
Pin位分布图(母头)	
外模材料	TPU
胶芯材料	尼龙PA66/TPU
螺丝/螺母材料	锌合金镀镍
端子材料	磷铜镀金/黄铜镀金
密封圈	氟橡胶
适用温度	-25°C~+80°C
是否屏蔽	可选
防护等级	IP67, IP68
额定电流	0.5A
额定电压	50VAC/60VDC
导体规格	0.14~0.25mm ² (AWG26~24)

■ 订货选型

C - **M12** **8** **B** **Z** - **2** **V** / **XXXX**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①规格 M12: M12×1孔端 M12G: M12×1针端	②导线数量 8: 8	③编码 X: X-Colding	④接口1方向 Z: 直头 W: 弯头	⑤导线长度 2: 2米 5: 5米 10: 10米	⑥电缆护套材料 V: PVC U: PUR
⑦屏蔽 无: 无屏蔽线 S: 带屏蔽线	⑧特殊要求 XXXX				

注：黑体为常备库存或为推荐订货型号