



M8 公直头/母直头，注塑成型式

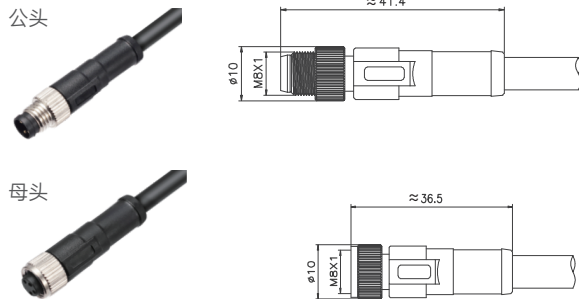

M8 公弯头/母弯头，注塑成型式

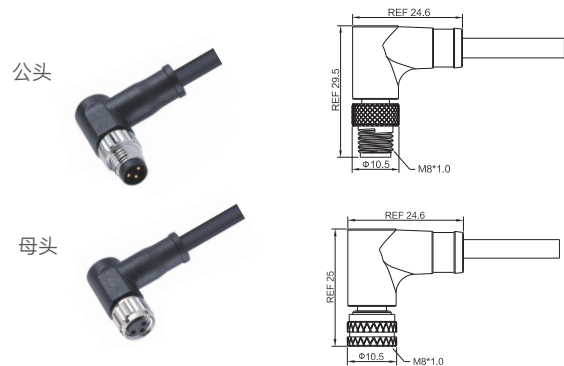

■ 技术参数

芯数	3	4	5	6	8
编码	A-colding	A-colding	B-colding	A-colding	A-colding
Pin位分布图(公头)					
Pin位分布图(母头)					
引脚分配（针式）	1 棕色 2 -	1 棕色 2 白色	1 灰色 2 红色	1 棕色 2 白色 3 蓝色	1 白色 2 棕色 3 绿色 4 黄色
外模材料	TPU				
胶芯材料	尼龙PA66/TPU				
螺丝/螺母材料	锌合金镀镍				
端子材料	磷铜镀金/黄铜镀金				
密封圈	氟橡胶				
适用温度	-25℃...+80℃				
是否屏蔽	可选				
防护等级	IP67				
额定电流	3A			1.5A	
额定电压	50VAC/60VDC			30V	
导体规格	0.25mm ² (AWG24)			0.14mm ² (AWG26)	

■ 订货选型

C - **M8** **3** **A** **Z** - **2** **V** / **XXXX**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|---|------------------------------------|
| ①规格
M8: M8×1孔端
M8G: M8×1针端 | ②导线数量
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
8: 8 | ③编码
A: A-Colding
B: B-Colding | ④接口1方向
Z: 直头
W: 弯头 | ⑤导线长度
2: 2米
5: 5米
10: 10米 | ⑥电缆护套材料
V: PVC
U: PUR |
| ⑦屏蔽
无: 无屏蔽线
S: 带屏蔽线 | ⑧特殊要求
XXXX | | | | |

注：黑体为常备库存或为推荐订货型号

主推型号：C-M83AZ-2V、C-M83AZ-2U

M8 公母双头，注塑成型式



M8 双公头，注塑成型式



M8 双母头，注塑成型式



■ 技术参数

芯数	3	4	5	6	8
编码	A-colding	A-colding	B-colding	A-colding	A-colding
Pin 位分布图(公头)					
Pin 位分布图(母头)					
引脚分配（针式）	1 棕色 2 - 3 蓝色 4 黑色	1 棕色 2 白色 3 蓝色 4 黑色	1 灰色 2 红色 3 白色 4 黑色 5 蓝色	1 棕色 2 白色 3 蓝色 4 黑色 5 灰色 6 粉色	1 白色 2 棕色 3 绿色 4 黄色 5 灰色 6 粉色 7 蓝色 8 红色
外模材料	TPU				
胶芯材料	尼龙PA66/TPU				
螺丝/螺母材料	锌合金镀镍				
端子材料	磷铜镀金/黄铜镀金				
密封圈	氟橡胶				
适用温度	-25℃~+80℃				
是否屏蔽	可选				
防护等级	IP67				
额定电流	3A			1.5A	
额定电压	50VAC/60VDC			30V	
导体规格	0.25mm ² (AWG24)			0.14mm ² (AWG26)	

■ 订货选型

C - M8 3 A Z - 2 V / M8 Z / XXXX

①规格 M8: M8×1孔端 M8G: M8×1针端	②导线数量 3: 3 4: 4 5: 5 6: 6 8: 8	③编码 A: A-Colding B: B-Colding	④接口1方向 Z: 直头 W: 弯头	⑤导线长度 2: 2米 5: 5米 10: 10米	⑥电缆护套材料 V: PVC U: PUR
⑦屏蔽 无: 无屏蔽线 S: 带屏蔽线	⑧规格 M8: M8×1孔端 M8G: M8×1针端	⑨接口2方向 Z: 直头 W: 弯头	⑩特殊要求 XXXX		

主推型号: C-M83AZ-2V/M8Z