电感式接近开关
IS1250N8NCE1

DC-3线

M12*1/L=50mm
8mm
NPN 常闭（NC）
2米直接出线
-40...+85°C
IP67/ IP68/ IP69K
适用于移动机械

■ 技术参数

基本参数	
安装方式	非齐平
额定感应距离Sn	8mm±10%
迟滞	1...15%
输出指示灯	红色LED
特点	适用于移动机械

机械参数	
外形	螺纹圆柱形
感应面材质	PBT
外壳材质	不锈钢 SUS 304
尺寸	M12*1/L=50mm
外壳长度	60mm
连接方式	2米直接出线
最大紧固扭矩	10Nm
重量	25g

电气参数	
开关频率	500Hz
电源电压范围+Vs	10-36VDC
系统标称电压	12/24VDC
最大电流消耗（无负载）	<10mA
输出电路	NPN 常闭（NC）
压降Vd	< 2.5VDC
输出电流	< 200mA
短路保护	Yes
反极性保护	Yes
过压保护（≤60VDC）	Yes

环境参数	
工作温度	-40...+85°C
防护等级	IP67/IP68/IP69K

电感式接近开关
IS1250N8NCE1

DC-3线

■ 接线图

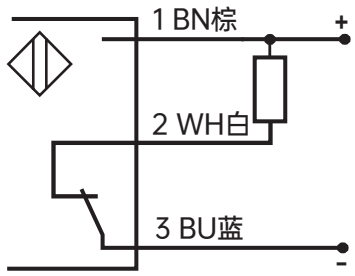

NPN 常闭（NC）

■ 安装

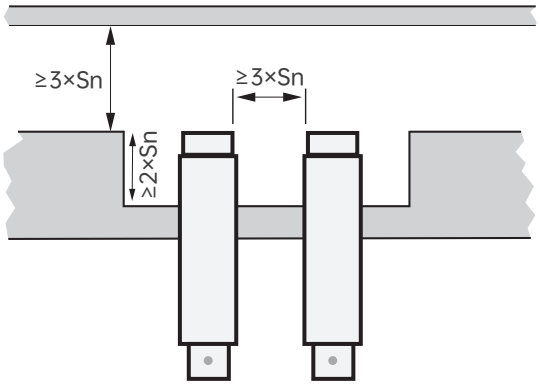

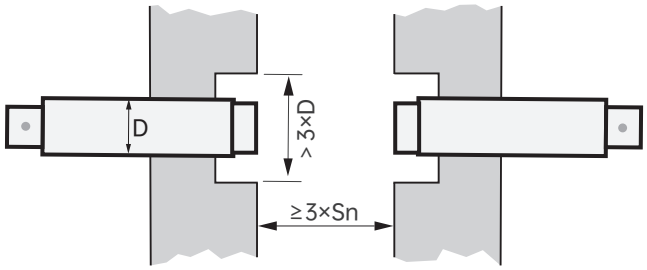

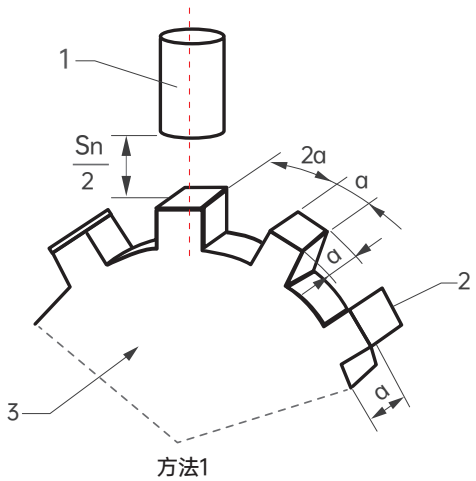

方法1

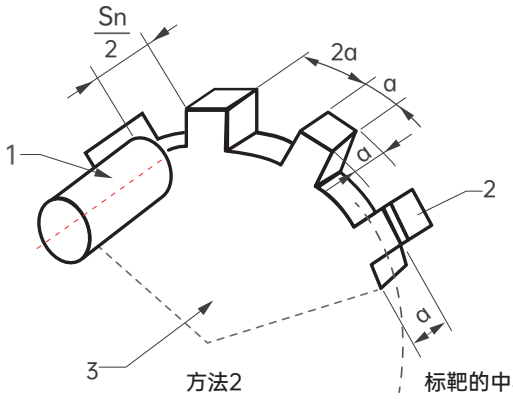

方法2　　标靶的中心线

说明：
1、接近开关
2、标靶
3、导磁性良好的金属转盘

Sn：额定感应距离
α：感应面直径或3×Sn，两者取大者

电感式接近开关
IS1250N8NCE1

DC-3线

■ 感应距离缩短系数

额定工作距离会因使用除Fe360 外的金属或合金而缩短。
导致电感式接近传感器的感应距离缩短的主要因素，请参考下图。

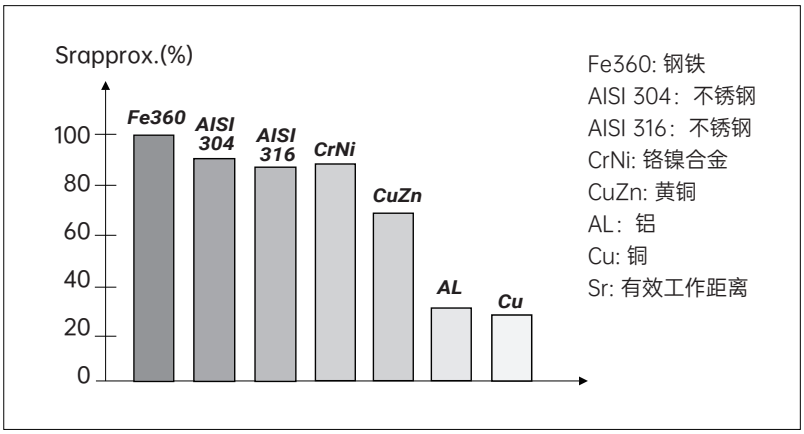
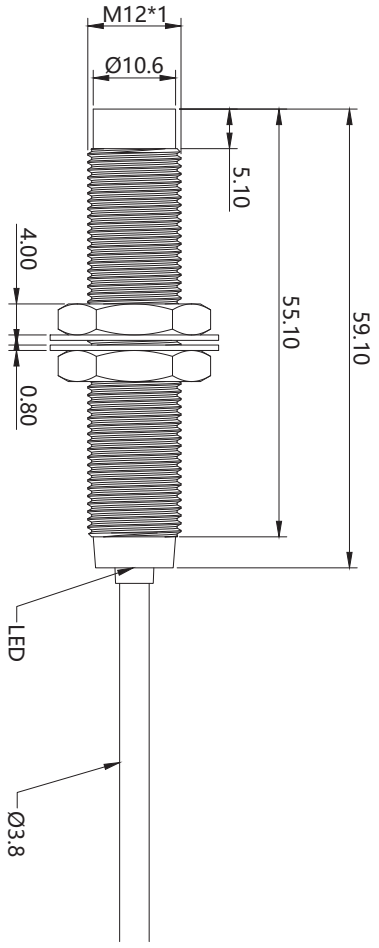
■ 机械图