


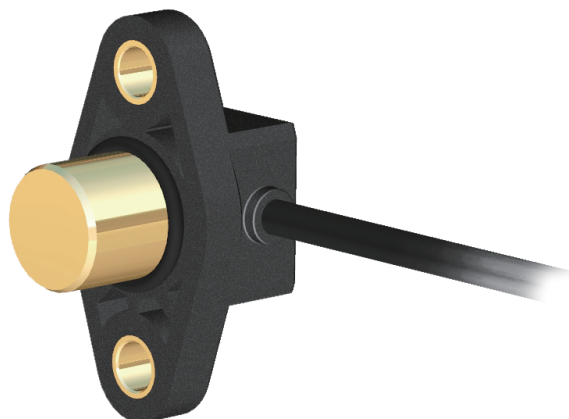

转速传感器
 感应原理 霍尔感应
 功能原理 铁磁性齿轮的非接触检测
 外形长度 $\Phi 18/L=15.8\text{mm}$
 感应距离 $S_n: 0.2-2.5\text{mm}$
 频率范围 0-20KHz
 工作电压 8...32VDC
 输出信道 A (脉冲)、B (脉冲)
 输出电路 推挽式
 连接方式 电缆线、电缆线加插头
 测量面抗压能力 20 bar
 工作温度 $-40^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$
 防护等级 IP67/ IP69K

机械参数

外形尺寸	$\Phi 18/L=15.8\text{mm}$
外壳材料	黄铜/塑料
连接方式	电缆线、电缆线加插头
测量面抗压能力	20bar
重量	$\approx 185\text{g}$

电气参数


开关频率	0...20kHz
工作电压范围	8...32VDC
无负载时消耗电流	45mA Max.
输出信号通道	A (脉冲)、B (脉冲)
输出电路	推挽式
分度	齿轮齿数=脉冲/转
最大负载电流	<300 mA
压降 V_d	$\leq 3\text{V}@200\text{mA}$
短路保护	是
反向极性保护	是, V_s 到GND

环境条件


工作温度	-40...+125°C
外壳的抗腐蚀性	海水和各种液压油
外壳表面可受最大压力（动态和静态）	动态：20bar；静态：20bar
电线最大拉伸负荷	75N
防护等级（IEC529）	IP67/ IP69K
抗震性（IEC 68-2-6, IEC 68-2-36）	正弦波：f=5.....57Hz (1.5mm p-p)/f=57.....2000Hz (10g)
抗冲击性（DIN 40046, IEC 68-2-27）	3x:α=15g, 11ms, 每个方向/3x:α=25g,6ms,每个方向
温度变化测试	1000次：-40°C~125°C
跌落测试（IEC 68-2-2）	1m
低温测试（IEC 68-2-1）	-55°C/16h
高温测试（IEC 68-2-32）	+125°C/16h
温度骤变	20次，水中测试，从空气中+120°C到水中23°C
MTTF(electronic)	120.000h

输出信号


被测齿轮顺时针方向旋转

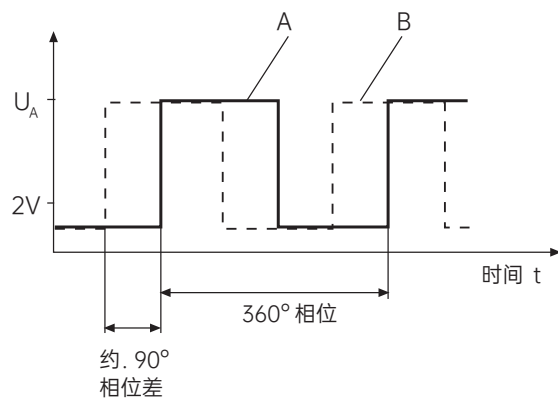

被测齿轮逆时针方向旋转

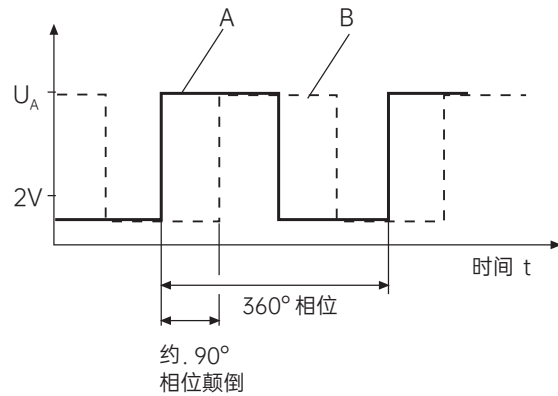


端子配置

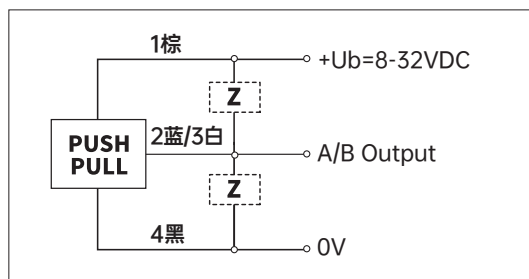

H1816SFOR0.43DP04


信号		+Ub	0V	A	B
色标		棕	黑	蓝	白
插头针端 (公头) -4芯 DP04		1	4	2	3

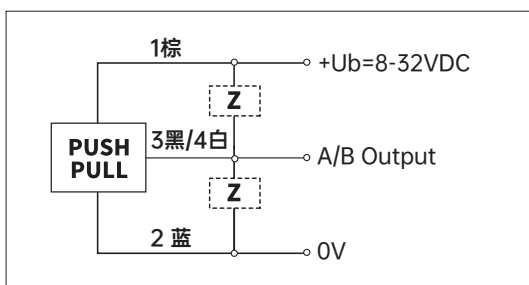

H1816SFOR0.43DT04


信号		+Ub	0V	A	B
色标		棕	蓝	黑	白
插头针端 (公头) -4芯 DT04		1	2	3	4

测量设置

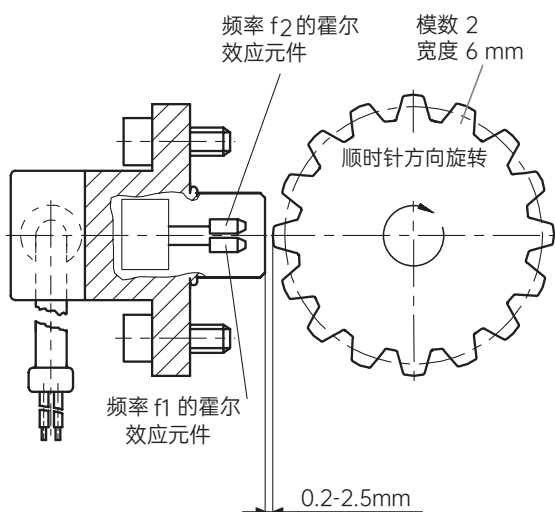


齿轮模数	安装间隙
模数1	0.2...1.3mm
模数1.25	0.2...1.8mm
模数1.5	0.2...2.0mm
模数2	0.2...2.5mm

钻孔说明

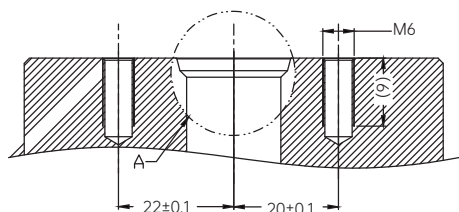

规定的密封性由O型圈17.3x2.2FKM80保证，螺母的拧紧力矩为10Nm

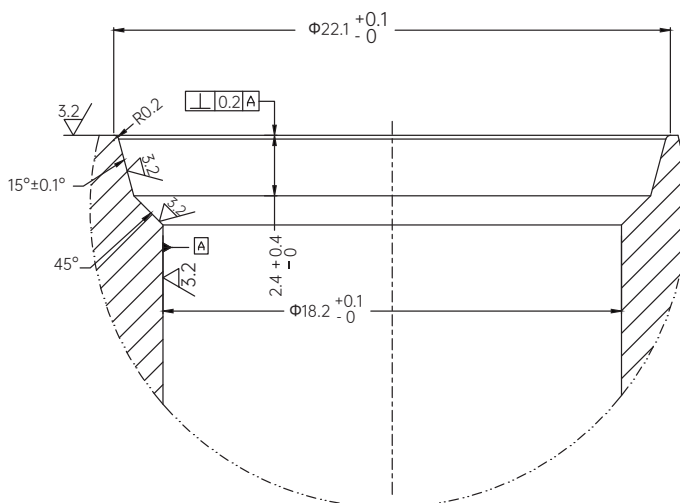

订货信息

H	18	16S	FO	R0.43	/	DT04	/	
①	②	③	④	⑤		⑥		⑦

①转速传感器

②探头直径
18: 18mm

③探头长度
16S: 15.8mm

④输出形式
FO: 推挽式

⑤连接方式
R0.43: 0.43m电缆出线
R1: 1m电缆出线
R1.5: 1.5m电缆出线

⑥连接端子
无: 无端子
DT04: DEUTSCH DT04-4P-EP04插头
DP04: DELPHI-4P插头

⑦特殊代码
XXXX


注: 黑色部分为常备库存

产品选择

型号	探头尺寸	输出方式	连接方式
H1816SFOR0.43	Φ18/L=15.8	推挽式	0.43米电缆出线
H1816SFOR1.5	Φ18/L=15.8	推挽式	1.5米电缆出线
H1816SFOR0.43/DT04	Φ18/L=15.8	推挽式	0.43米电缆出线带DT04-4P-EP04插头
H1816SFOR0.43DT04	Φ18/L=15.8	推挽式	0.43米电缆出线带一体注塑DT04-4P-EP04插头
H1816SFOR0.43DP04	Φ18/L=15.8	推挽式	0.43米电缆出线带一体注塑DELPHI-4P插头


附件（选配）

DEUTSCH插头

型号（常规）：**DT04**



DEUTSCH插头

型号（常规）：DTM04




DEUTSCH插头

型号（常规）：DT04S



AMP插头

型号（常规）：AMP4




AMPSeal插头

型号（常规）：AMPS6



机械图

H1816S+DT04

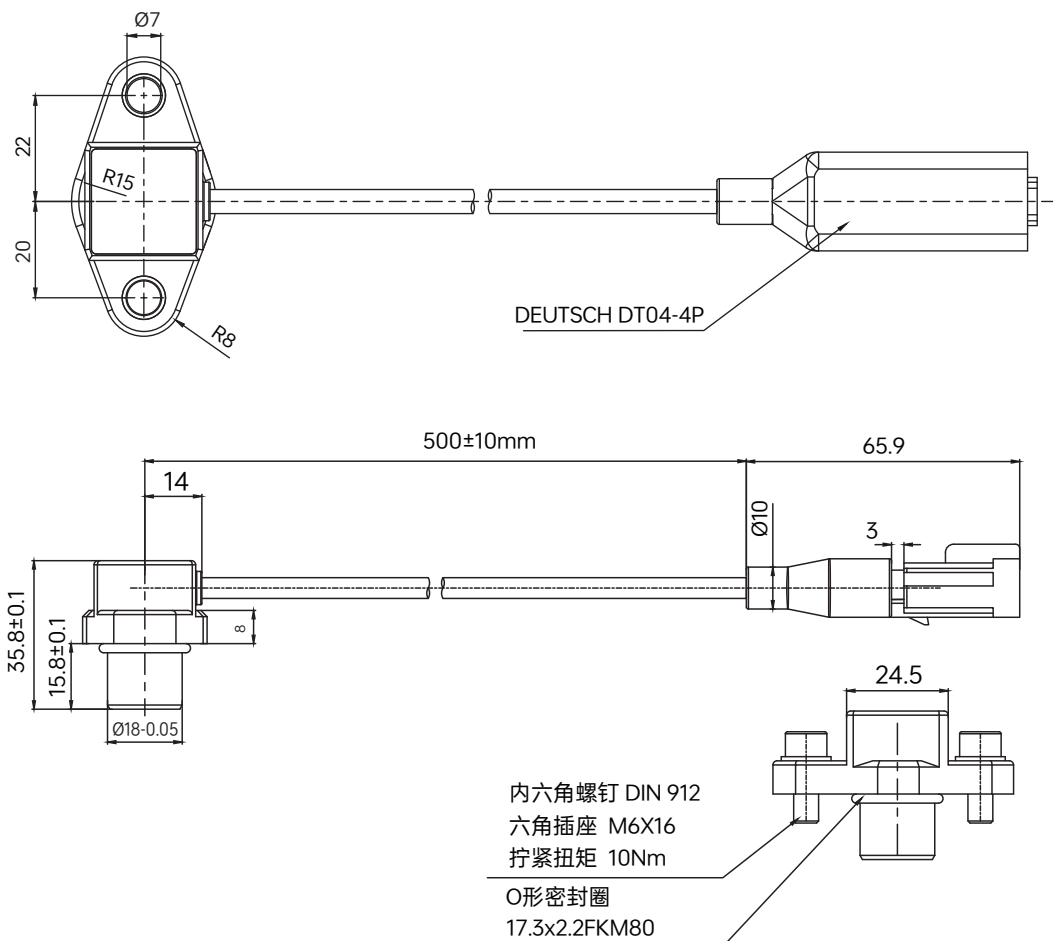

机械图

H1816S+DP04

