


CML100-XXAG (铝合金)



周长: 100mm
轮宽: 12mm
材质: 铝合金
表面结构: 滚花

孔径	型号
D=6mm	CML100-6AG

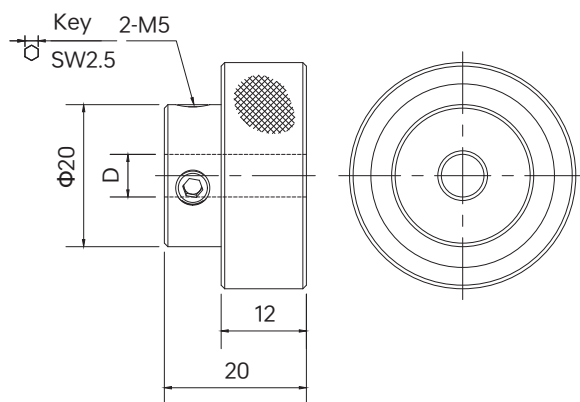


CML200-XXAG (铝合金)



周长: 200mm
轮宽: 15mm
材质: 铝合金
表面结构: 滚花

孔径	型号
D=6mm	CML200-6AG
D=8mm	CML200-8AG
D=10mm	CML200-10AG

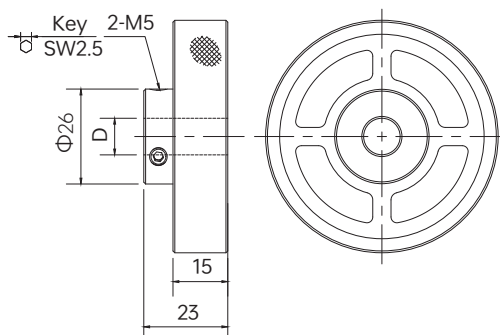


CML250-XXAG (铝合金)



周长: 250mm
轮宽: 15mm
材质: 铝合金
表面结构: 滚花

孔径	型号
D=6mm	CML250-6AG
D=8mm	CML250-8AG
D=10mm	CML250-10AG

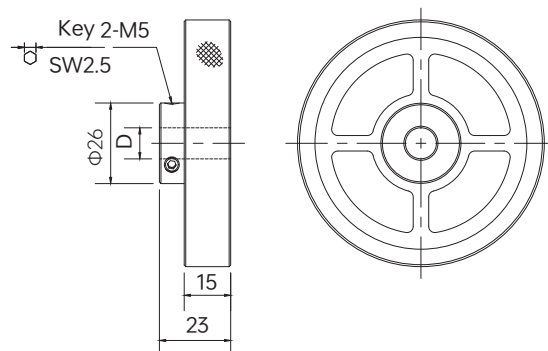


测量轮

CML300-XXAG (铝合金)



周长: 300mm
轮宽: 15mm
材质: 铝合金
表面结构: 滚花

孔径	型号
D=6mm	CML300-6AG
D=8mm	CML300-8AG
D=10mm	CML300-10AG

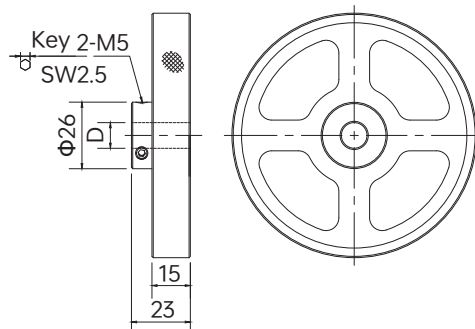


CML500-XXAG (铝合金)



周长: 500mm
轮宽: 20mm
材质: 铝合金
表面结构: 滚花

孔径	型号
D=6mm	CML500-6AG
D=8mm	CML500-8AG
D=10mm	CML500-10AG
D=12mm	CML500-12AG

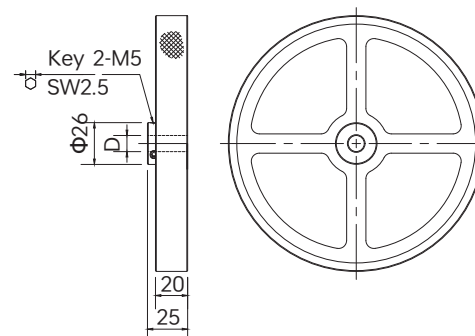


CMLD40-XXAG (铝合金)



直径: 40mm
轮宽: 15mm
材质: 铝合金
表面结构: 滚花

孔径	型号
D=6mm	CMLD40-6AG

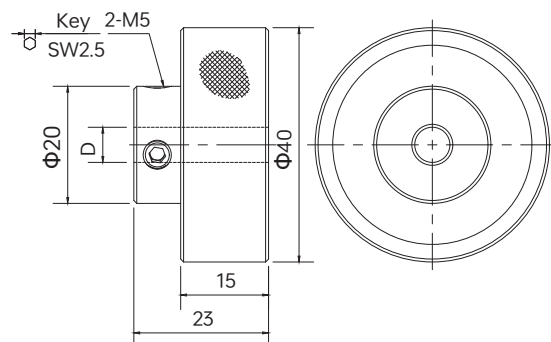


测量轮

CMLD50-XXAG (铝合金)



直径: 50mm
轮宽: 15mm
材质: 铝合金
表面结构: 滚花

孔径	型号
D=6mm	CMLD50-6AG

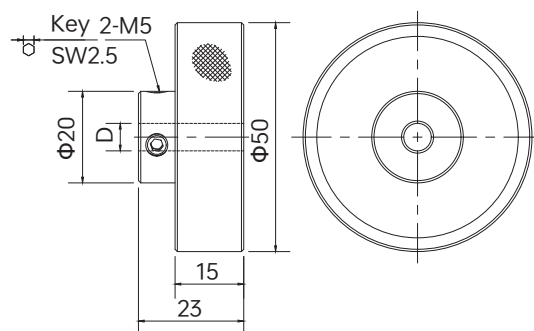


CML500-XXB (橡胶)



周长: 500mm
轮宽: 18mm
主体材质: 铝合金
接触面材质: 橡胶
表面结构: 光面

孔径	型号
D=6mm	CML500-6B
D=8mm	CML500-8B
D=10mm	CML500-10B
D=12mm	CML500-12B

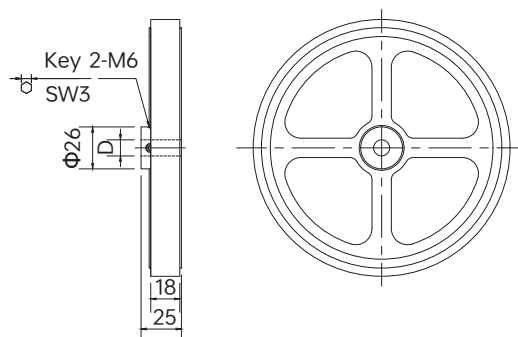


CML100-XXC (聚氨酯)



周长: 100mm
轮宽: 10mm
主体材质: 铝合金
接触面材质: 聚氨酯
表面结构: 光面

孔径	型号
D=6mm	CML100-6C

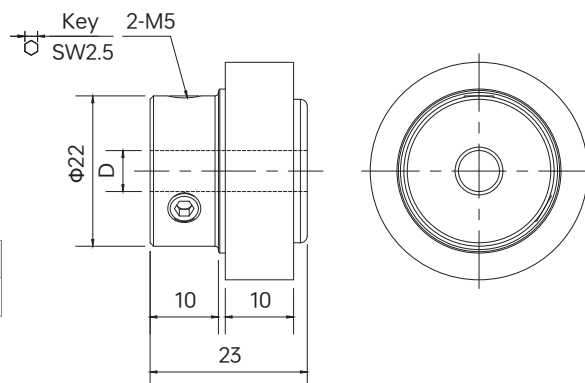


CML200-XXC (聚氨酯)



周长: 200mm
轮宽: 10mm
主体材质: 铝合金
接触面材质: 聚氨酯
表面结构: 光面

孔径	型号
D=6mm	CML200-6C
D=8mm	CML200-8C
D=10mm	CML200-10C

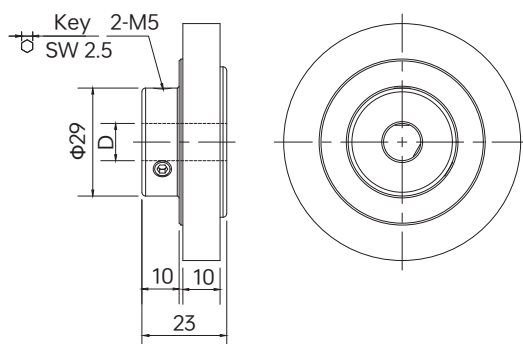


CML250-XXC (聚氨酯)



周长: 250mm
轮宽: 12mm
主体材质: 铝合金
接触面材质: 聚氨酯
表面结构: 光面

孔径	型号
D=6mm	CML250-6C
D=8mm	CML250-8C
D=10mm	CML250-10C

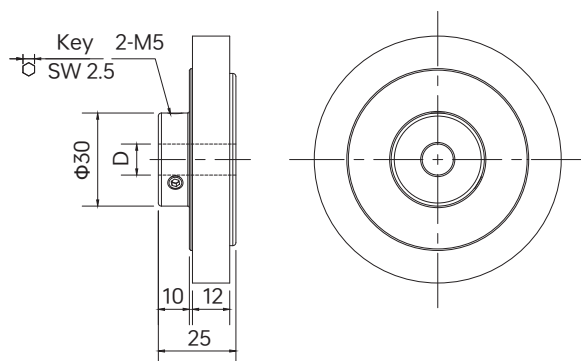


CML300-XXC (聚氨酯)



周长: 300mm
轮宽: 13mm
主体材质: 铝合金
接触面材质: 聚氨酯
表面结构: 光面

孔径	型号
D=6mm	CML300-6C
D=8mm	CML300-8C
D=10mm	CML300-10C

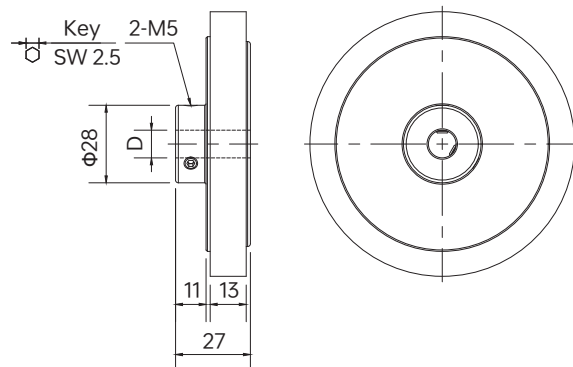


CMLD30-XXC (聚氨酯)




直径: 30mm
轮宽: 10mm
主体材质: 铝合金
接触面材质: 聚氨酯
表面结构: 光面

孔径	型号
D=6mm	CMLD30-6C

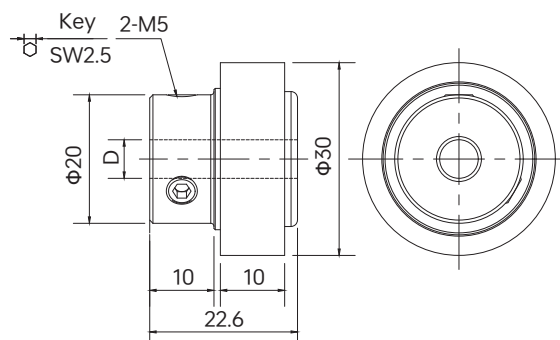


CMLD40-XXC (聚氨酯)



直径: 40mm
轮宽: 10mm
主体材质: 铝合金
接触面材质: 聚氨酯
表面结构: 光面

孔径	型号
D=6mm	CMLD40-6C

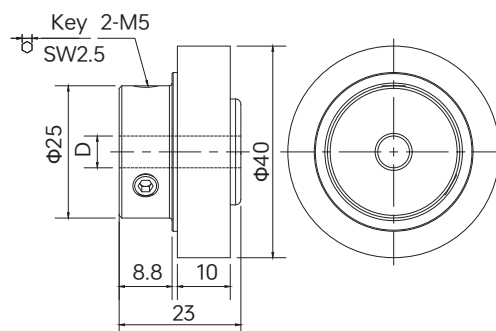


CMLD50-XXC (聚氨酯)



直径: 50mm
轮宽: 10mm
主体材质: 铝合金
接触面材质: 聚氨酯
表面结构: 光面

孔径	型号
D=6mm	CMLD50-6C

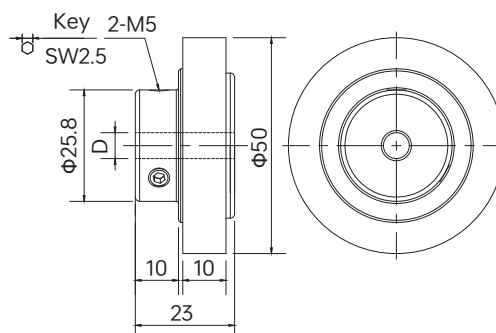

测量轮安装支架

CMZ140-20-XXT (止口直径20mm)	
左右调节杆长度L	型号
L=50mm	CMZ140-20-5T
L=80mm	CMZ140-20-8T
L=160mm	CMZ140-20-16T
L=400mm	CMZ140-20-40T


CMZ140-36-XXT (止口直径36mm)	
左右调节杆长度L	型号
L=50mm	CMZ140-36-5T
L=80mm	CMZ140-36-8T
L=160mm	CMZ140-36-16T
L=400mm	CMZ140-36-40T

CMZ140-30-XXT (止口直径30mm)	
左右调节杆长度L	型号
L=50mm	CMZ140-30-5T
L=80mm	CMZ140-30-8T
L=160mm	CMZ140-30-16T
L=400mm	CMZ140-30-40T


编码器安装支架参数

	Z	D	K 孔距	H1	H2	C1	C2
止口20	21	4	28-30	42	33	140	104.5
止口30	31	5	38-40	52	33	140	98
止口36	37	5	48	58	33	140	95

编码器安装支架

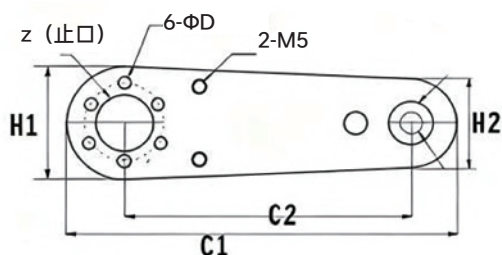

测量轮安装支架

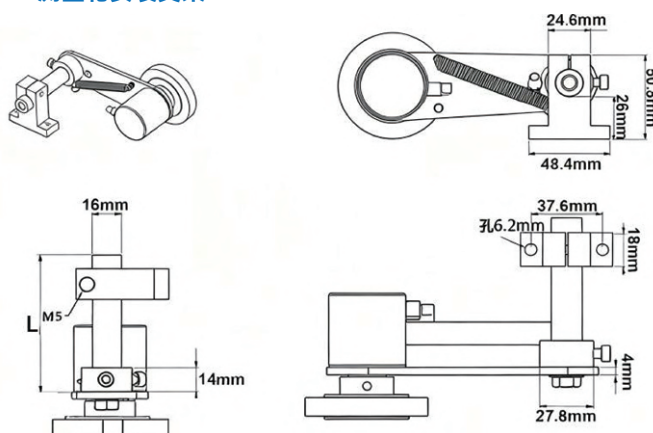

支架3D分解图

