


电感式接近开关 I1850F8POM12C

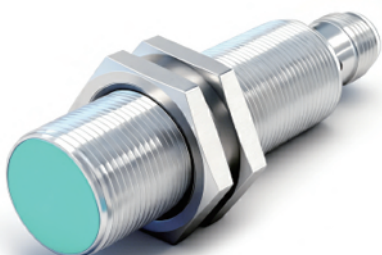

M18*1/L=50mm

8mm

PNP常开 (NO)

插头, M12, 4 针

-40...+85°C

IP67

适用于重型机械户外使用

■ 技术参数

基本参数

安装方式	齐平
额定感应距离Sn	8mm±10%
迟滞	1...15%
输出指示灯	红色LED
特点	适用于重型机械户外使用

机械参数

外形	螺纹圆柱形
感应面材质	PBT
外壳材质	黄铜镀镍外壳
尺寸	M18x1, L=50mm
外壳长度	63mm
连接方式	插头, M12, 4 针
最大紧固扭矩	25Nm
重量	62g

电气参数


开关频率	300Hz
电源电压范围+Vs	10-30VDC
最大电流消耗 (无负载)	<10mA
输出电路	PNP常开 (NO)
压降Vd	< 2.5VDC
输出电流	< 200mA
短路保护	Yes
反极性保护 (≤36VDC)	Yes

环境参数


工作温度	-40...+85°C
防护等级	IP67

电感式接近开关 I1850F8POM12C

■ 接线图





PNP 常开 (NO)




M12插头

■ 安装

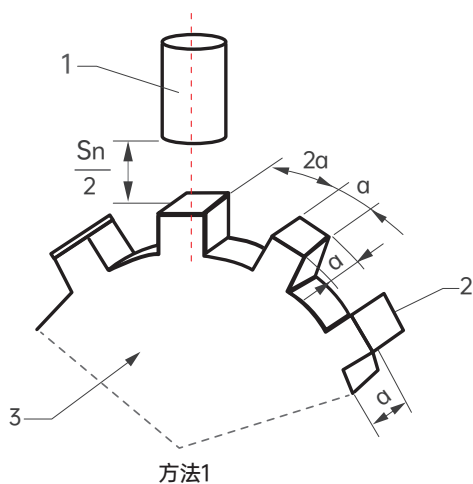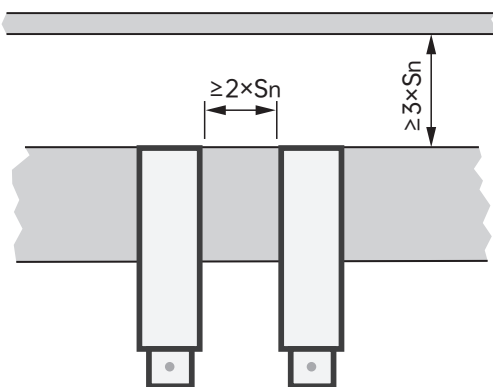

方法1

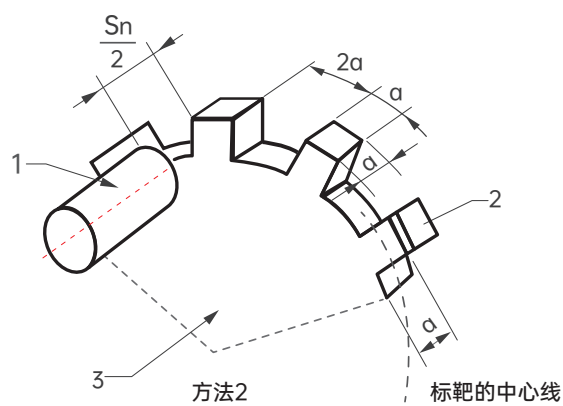

方法2

标靶的中心线

说明:

1、接近开关

2、标靶

3、导磁性良好的金属转盘

Sn: 额定感应距离


a: 感应面直径或3×Sn, 两者取大者

电感式接近开关 I1850F8POM12C

■ 感应距离缩短系数

额定工作距离会因使用除Fe360 外的金属或合金而缩短。

导致电感式接近传感器的感应距离缩短的主要因素，请参考下图。

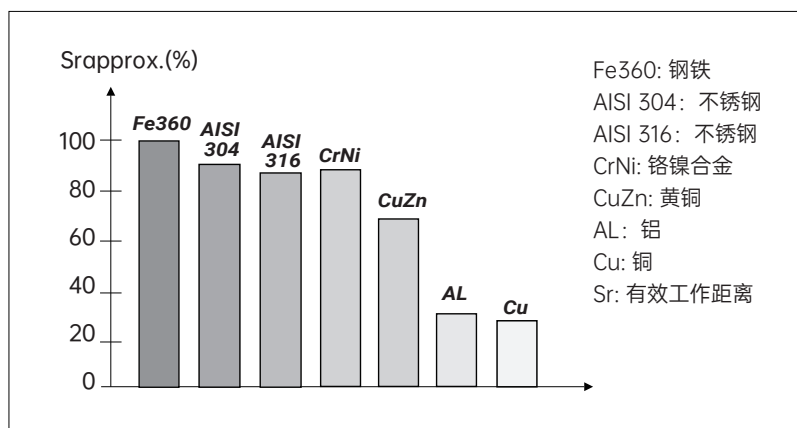

■ 附件

连接器		产品型号
	M12, 4孔, 直头, 2米, PVC电缆	C-M124AZ-2V
	M12, 4孔, 直头, 5米, PVC电缆	C-M124AZ-5V
	M12, 4孔, 弯头, 2米, PVC电缆	C-M124AW-2V
	M12, 4孔, 弯头, 5米, PVC电缆	C-M124AW-5V

■ 机械图

