



JSCA50 系列

感应原理 磁性

功能原理 多圈

多圈技术 机械齿轮组（无需电池）

外径 $\Phi 50\text{mm}$

轴径 实心键槽轴 $\Phi 25\text{mm}$ ，实心轴 $\Phi 6$ 、 $\Phi 8\text{mm}$ ，盲孔轴 $\Phi 8$ 、 $\Phi 10\text{mm}$

分辨率 22Bit

每圈步数 4096/12Bit

圈数 1024/10Bit

接口 CANopen

工作电压 DC5V、DC10-30V

防护等级 IP54/IP65

机械参数

轴 径	实心键槽轴 $\Phi 25\text{mm}$ ，实心轴 $\Phi 6$ 、 $\Phi 8\text{mm}$ ，盲孔轴 $\Phi 8$ 、 $\Phi 10\text{mm}$
主体材料	铝合金
壳体材料	铁壳+黑色喷涂
轴向负载	$\leq 30\text{N}$
径向负载	$\leq 60\text{N}$
轴承寿命	10^9 转
旋转速度	3000rpm
抗冲击性	50g, 13ms
抗震动性	10g, 10...2000Hz
防护等级	IP54/IP65
工作温度	$-40^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$
存储温度	$-40^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$
重 量	$\approx 120\text{g}$
出线方式	径向出线

电气参数

接口类型	CANopen
传输速率	最大1MBit/s
输出码制	二进制
线 性 度	$\pm 0.5\text{LSB}$
节点地址	可编程设置
计数方向	可编程设置
工作电压	10...30VDC
空载电流	$\leq 100\text{mA}$
符合标准	DSP-406 V3.2 DS 301 V4.02
抗 干 扰	EN61000-6-2
发射干扰	EN61000-6-4
电路保护	浪涌保护、反极性保护、ESD保护

端子配置

信号		GND	+Ub	CAN_OV	CAN_H	CAN_L
色标		白 WH	棕 BN	灰 GY	绿 GN	黄 YE

订货信息

JSCA50	XX	SK	25	B	08	12	S90T	10-30	R	6	/	A	XXXX
	①	②	③		④	⑤		⑥	⑦	⑧		⑨	⑩

①扩展序号
XX

②主轴形式
B: 盲孔轴
S: 实心轴
SK: 实心键槽轴

③轴径
B: 盲孔轴
8: $\Phi 8\text{mm}$
10: $\Phi 10\text{mm}$
S: 实心轴
6: $\Phi 6\text{mm}$
8: $\Phi 8\text{mm}$
SK: 实心键槽轴
25: $\Phi 25\text{mm}$

④圈数
10: 1024
08: 256

⑤每圈步数
12: 4096

⑥电源电压
5: 5VDC
10-30: 10-30VDC

⑦出线方式
R: 径向出线

⑧连接方式
数字: 电缆长度 ^{m*)}

⑨防护等级
无: IP54
A: IP65

⑩特殊代码
XXXX

注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号

注: 1, ^{*)} 当选择电源电压DC5V时, 电缆长度 $\leq 8\text{m}$ 。

2, 请选择订货信息: 型号系列、主轴形式、轴径尺寸、圈数位数、单圈分辨率、电源电压、出线方式和电缆长度。

订购范例: JSCA50SK25B0812S90T10-30R6, 出厂设置默认数据计数方向为顺时针累加。

说明: JSCA50SK系列, 轴径25mm, 输出二进制码, 圈数256, 单圈分辨率4096, CANopen输出, 默认传输速率125K, 主动循环模式, DC10-30V, 径向出线6m。

附件（另售）注：其他柔性支架选型请参考柔性支架选型表。

双翼弹性支架

型号 (常规) : 8141



双翼弹性支架

型号（常规）：8140



双翼弹性支架

型号 (常规) : 8162A



联轴器

型号（常规）：8215




联轴器

型号 (常规) : 8212





机械图

JSCA50SK25

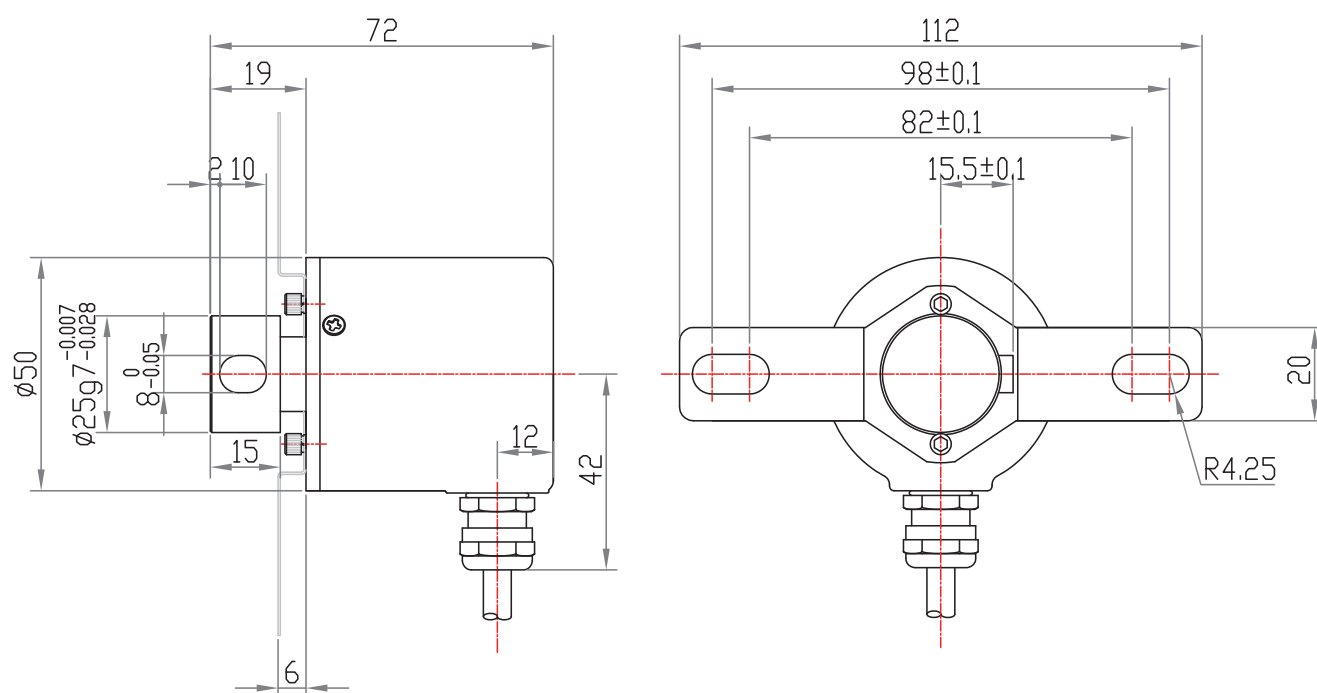

JSCA50S6

JSCA50S8

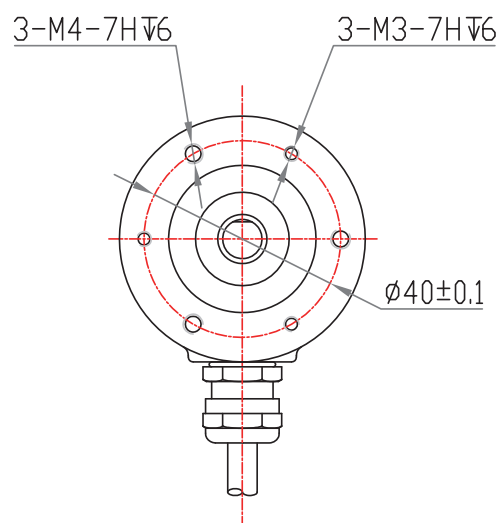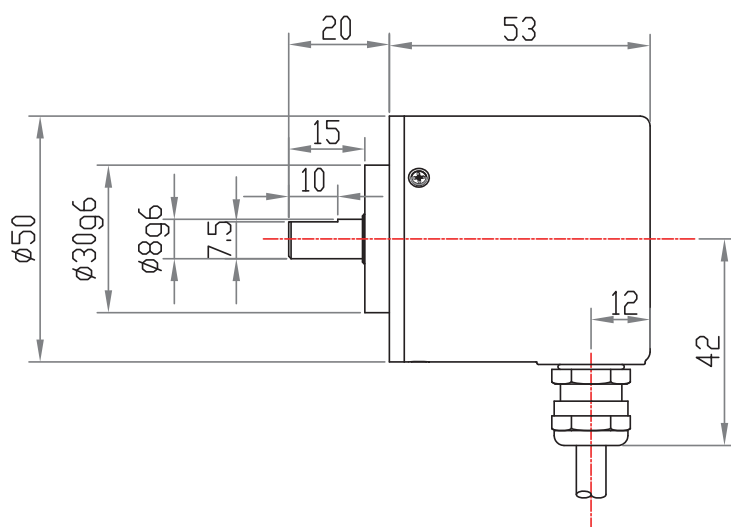

JSCA50B8

JSCA50B10

